

Professionelle Monitore

PN-R903A

Lebendige Farben für maximale Wirkung



Mit dem ultragroßen, nahtlosen 90-Zoll-Bildschirm, Full-HD-Auflösung und formschönem Profil übertrumpft der PN-R903A von Sharp andere professionelle LCD-Monitore in Größe, Qualität und Wirkung. Mit realistischen Bildern in Lebensgröße hinterlässt er einen unvergesslichen Eindruck.

Die LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für eine bemerkenswert einheitliche Helligkeit (700 cd/m²). Herausragende Schwarzwerte und ein erstaunlicher Kontrast machen diese Monitore zur idealen Lösung für den 24/7-Betrieb, egal ob im Retail-Signage-Einsatz, an öffentlichen Plätzen oder in Kontrollräumen. Dabei ist es Ihnen überlassen, ob Sie die Monitore bevorzugt im Landscape- oder Portraitformat einsetzen wollen. Und für eine angenehme Audiobeschallung sorgen die integrierten 10 x 10 Watt-Lautsprecher.

Erwecken Sie Bilder zum Leben

- 90" (228,7 cm Bildschirmdiagonale)
- 700 cd/m²
- Bild-In-Bild-Modus ermöglicht, dass ein Bild aus einer AV-Quelle innerhalb eines anderen Bildes aus einer PC-Quelle (oder umgekehrt) angezeigt werden kann
- Mit dem aktiven Durchschleifbetrieb (Daisy Chain) kann das gleiche Bild in einer Kette von mehreren Monitoren angezeigt werden, um den leistungsstarken Eindruck visueller Wiederholung zu erzielen
- Integrierte Lautsprecher

Technische Daten


Modell / Klasse		PN-R903A
Installation	Landscape / Portrait	
	90" Breitbild (228,7 cm Diagonale) UV2A LCD	
	1.920 x 1.080	
	1,06 Mrd. Farben	
	1,038 x 1,038 mm	
	700 cd/m ²	
	4.000 : 1	
	176 °/176 ° (CR ≥ 10)	
LCD-Panel	1.993 x 1.121 mm	
	Analog RGB (0.7 Vp-p) [75Ω], Digital (entspricht Standards DVI 1.0), DisplayPort 1.1	
	NTSC (3,58 MHz, 4,43 MHz), PAL, PAL60, SECAM	
	Horizontale / vertikale Trennung (TTL: positiv/negativ), Sync auf grün, Composite-Sync (TTL: positiv/negativ)	
	VESA DDC2B	
	VESA DPMS, DVI DMPM	
	DisplayPort x 1, DVI-I x 1, Mini D-Sub 15-polig x 1, HDMI x 2 (HDCP-kompatibel), RS-232C x 1, 3,5 mm Stereo Mini Jack x 2	
	DisplayPort x 1 (unterstützt nur Videosignale), DVI-D x 1 (HDCP-kompatibel), RS-232C x 1, 3,5 mm Stereo Mini Jack x 1	
Computer-eingang	10 W + 10 W	
	ja	
	660 W	
	100 V – 240 V AC, 50/60 Hz	
Eingangsanschlüsse	0 °C bis 40 °C	
	20 % bis 80 % RH (ohne Kondensation)	
Ausgangsanschlüsse	2.055 x 122 x 1.197 mm	
	75 kg	
Integrierte Lautsprecher		
LAN-Anschluss		
Max. Leistungsaufnahme		
Netzanschluss		
Umgebungs-Bedingungen	Betriebstemperatur ¹	
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	
Abmessungen (B x T x H, ca., nur Monitor)		
Gewicht (ca.)		

Eingangs-/Ausgangsanschlüsse

Seite



Unterseite

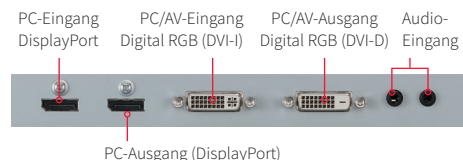

¹ Die Helligkeit ist abhängig vom Eingangsmodus und anderen Bildeinstellungen. Die Helligkeit verringert sich geringfügig während der Lebensdauer des Produktes. Aufgrund der physikalischen Begrenzungen des Gerätes ist es nicht möglich, eine genau konstante Helligkeit aufrechtzuerhalten.

Design und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Windows, Windows Server und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.
© Sharp Corporation März 2017. Job: (17859). Ref.: Broschüre für PN-R426/PN-R496/PN-R556/PN-R606/PN-R706/PN-R903. Alle Warenzeichen sind anerkannt. E&OE. | Stand: 11/2017