

NEC MultiSync® V321

Número de orden: 60002914, 60003004 (BK)

NEC LCD 32" Public Display

Public Display de la serie MultiSync® V de NEC

representa una solución para los clientes que buscan obtener un buen retorno de su inversión y que tienen altas expectativas en términos de fiabilidad y longevidad. Un interfaz de red (LAN) junto con un interfaz HDMI aportan valor y muchas funciones a este producto.

Es una solución ideal para la señalización digital en tiendas, salas de reuniones y video conferencia entre otras aplicaciones que no se ejecutan 24/7.



OFRECIENDO AUTÉNTICOS BENEFICIOS

Señalización digital -- simplificada gracias a NEC Digital Signage Software.

Últimos estándares de interfase -- para asegurar el uso incluso de nuevas señales o interfases.

NEC Public Displays -- diseñados para satisfacer sus requisitos ambientales minimizando el consumo de energía y los desechos.

Productos de las Series V - diseñados para perdurar y ofrecer una operación libre de complicaciones. Las prestaciones de control y monitoreo son las mejores en su clase.


OSD bien estructurado y controles intuitivos -- reducen el costo de instalación y por ende, el costo total de propiedad (TCO).

Facilidad en la instalación y uso -- Software gratuito de control vía LAN para un mantenimiento y control centralizados, conveniente y rentable. La alarma automática notificará por correo electrónico al usuario sobre problemas, si surgiese alguno.



EXCELENTE RENDIMIENTO

- **HDMI** junto con un interfaz de red (LAN) para el control de la pantalla son únicos en esta combinación en un public display y aseguran la larga duración en el futuro.
- **Con un diseño de product eficiente y components de alta calidad** el consumo de energía se ve minimizado. La base es opcional y el manual de usuario está disponible en CD para minimizar el gasto.
- **Software de señalizacion digital gratuito.** La serie MultiSync®V viene con un software de señalización digital gratuito de fácil uso que se puede descargar.
- **OSD.** La información sobre la temperatura interna mediante el OSD y el extensivo control del ventilador por el usuario son únicos y aseguran una fiabilidad sin igual. Las pantallas pueden enviar correos electrónicos de alarma vía el software gratuito NEC LAN en el caso poco probable de que surgiera algún problema.

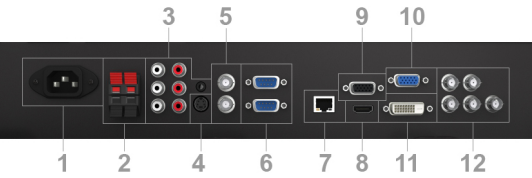

- 1. Power (AC in)
- 2. External speaker
- 3. Audio in / out
- 4. S- Video in
- 5. Video in / out Composite
- 6. External Control RS-232 in / out
- 7. LAN (RJ-45)
- 8. HDMI
- 9. RGB out
- 10. RGB in
- 11. DVI in (DVI-D)
- 12. RGB / HV in Component

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Protección contra sobrecalentamiento con ventiladores regulables, Sensores de temperatura con lectura en OSD, Vidrio resistente protector apto



Materiales Ecológicos Base opcional

Estándares Ecológicos Energy Star 5.0; ErP compatible

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEC MultiSync® V321	
DISPLAY	
Tecnología del panel	S-PVA
Area de pantalla activa (an x al) [mm]	697,7 x 392,3
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	31,5 / 80
Tamaño de píxel [mm]	0,511
Brillo (envío) [cd/m²]	450
Ratio de contraste (típ.)	3000:1
Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)
Colores [millones]	16,77
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	8 (gris a gris)
FRECUENCIA DE SINCRONIZACIÓN	
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 91,1 (analógico y digital)
Frecuencia vertical [Hz]	50 - 85
RESOLUCIÓN	
Resolución nativa	1366 x 768 a 60 Hz
Funciona con entradas digitales y análogas (PC)	1366 x 768; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 832 x 624
CONECTIVIDAD	
Entrada análoga de vídeo	1 x D-sub 15; 1 x S-Video; Componente (BNC); Compuesto (BNC); RGBHV (BNC)
Entrada digital de vídeo	1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI
Entrada análoga de audio	2 x Cinch (RCA); 1 x 3,5 mm jack
Salida análoga de vídeo	1 x D-sub 15; 1 x BNC salida compuesta
Mando a distancia	Entrada+salida RS-232C (D-Sub de 9 patillas); LAN; Dsub 15 y DVI-D (DDC/CI); Mando a distancia IR
ELÉCTRICO	
Consumo requerido en modo [W]	75 (típ.); 125 (max.)
Modo stand-by [W]	< 2
Gestión de energía	VESA DPMS
Power Requirements	100-120 V/220-240 V; 1,4 A / 0,6 A; fuente de alimentación interna
CONDICIONES AMBIENTALES	
Temperatura ambiente de funcionamiento [° C]	Temperatura en operación: +5 a +40 horizontal +5 a +35 vertical
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 a 80
MECÁNICO	
Medidas (an x al x prof) [mm]	Sin base: 789 x 476,3 x 133
Peso [kg]	Sin base: 14,3
Ancho del marco [mm]	44,2 izquierda/derecha; 40,5 (arriba y abajo)
Montaje VESA [mm]	400 x 200 (FDMI); 12 muescas / 100 mm de espaciado
OPCIONES DISPONIBLES	
montable en la pared	Opcional: PDW 32-70 L
Base	Opcional
FUNCIONES ADICIONALES	
Versiones	Marco frontal negro, parte posterior negra
Seguridad y Ergonomía	CE; EuP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC Class B; UL/C-UL o CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Plug & Play	VESA DDC2B
Audio	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Accesorios incluidos	Pantalla; Cable de alimentación; Mando a distancia (IR); CD-ROM (Guías de usuario) Cable de señal: VGA-VGA
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)
TV Y VÍDEO	
Soporta estándares de TV (sin sintonizador)	NTSC; PAL; SECAM
Modos de vídeo (sin sintonizador)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 and 60 Hz); 2 x 1080i (50 and 60 Hz)