

A3-Schwarz-Weiß-Multifunktionsdrucker

# BP-71M65/M55




## Modulares Konzept trifft auf zukunftsfähige Technologie und starke Sicherheitsfeatures.

Bei den Modellen dieser Serie können Sie mit der Unterstützung für Microsoft Entra ID Identitäten verwalten und den Gerätezugriff über ein sicheres cloudbasiertes Tool steuern. Das nachhaltige Design verwendet bis zu 50 % recycelten Kunststoff bei der Herstellung der Basis-einheit des Multifunktionsdruckers und die neuen Kartonverpackungen tragen zur Reduzierung von Kunststoffabfällen bei.

- SW-Multifunktionsdrucker (MFP) mit 65 bzw 55 S./Min.
- 25,6 cm-Bedienfeld (10,1 Zoll) mit hochwertiger, kapazitiver Touch-Funktion
- 300-Blatt-DSPF-Originaleinzug scannt mit bis zu 300 ipm. Optionale Einzugserkennung zur Vermeidung von Doppeleinzügen
- Umfangreiche Finishing-Optionen, inkl. einer Falzeinheit, sorgen für noch mehr Flexibilität für Ihre Druckausgabe
- OCR-Dokumentenarchivierung ohne Rechner: MFP erstellt durchsuchbare PDF- oder MS-Office Dateien
- Microsoft Teams Connector stärkt die Zusammenarbeit und den sicheren Zugriff zum Drucken oder Scannen aus Ihren Microsoft-Teams Kanälen. Konnektoren für weitere öffentlichen Cloud-Speicherdiensste verfügbar
- Interaktion mit dem MFP von Ihrem Mobilgerät über WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC und QR-Code möglich
- Branchenführende System- und Datensicherheitsfunktionen, inkl. BIOS-basierter Sicherheit und standardmäßigem Trusted Platform Module, gewährleisten die Sicherheit vertraulicher Daten
- Opt. Schutz von Daten, MFP und Netzwerk durch Bitdefender Virus Detection-Kit und Data Security-Kit
- Durchdachte Umweltfeatures: Geringerer Stromverbrauch im Standby-Modus, niedriger TEC-Wert, lange Toner-Laufzeiten, Karton- statt Kunststoffverpackungen

**SHARP**

# Konfigurationsmöglichkeiten

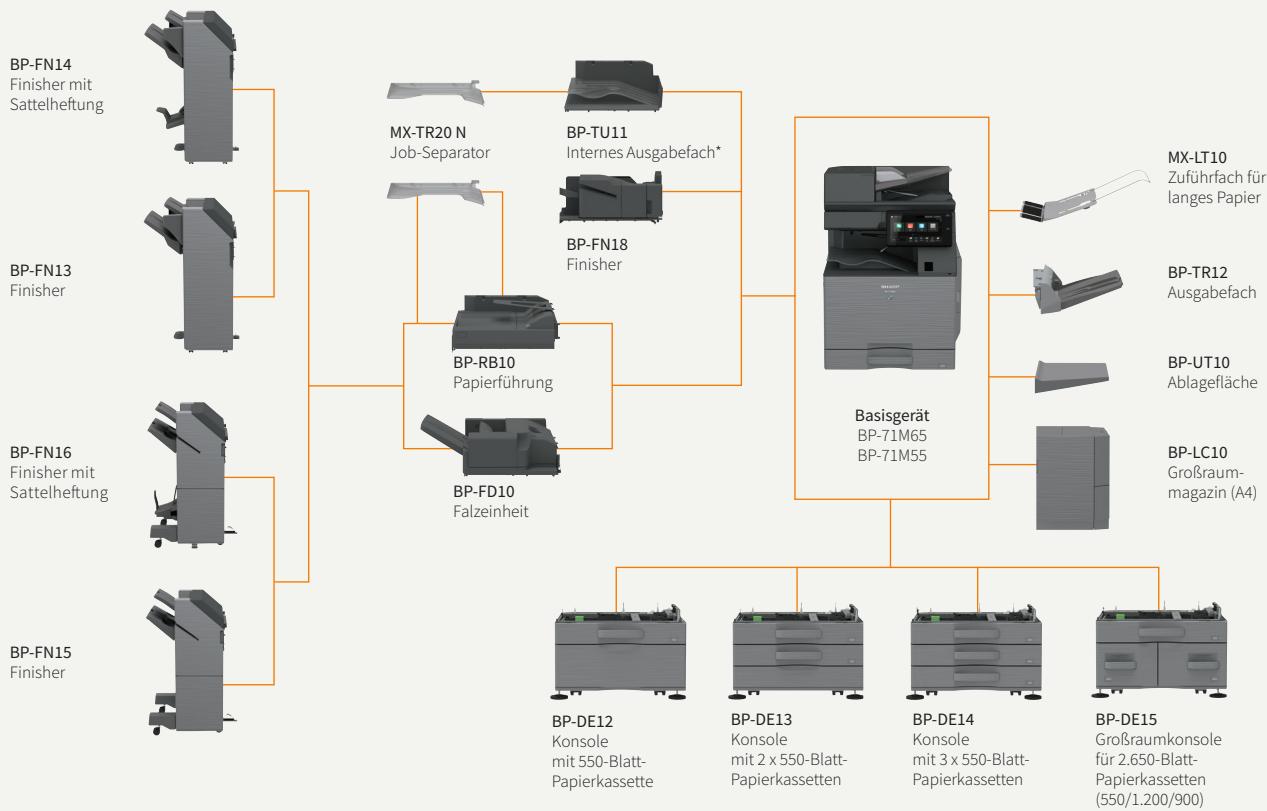

## Optionen | Finishing

**BP-TR12 Ausgabefach**

**BP-TU11 Internes Ausgabefach\***

**MX-LT10 Zuführfach für langes Papier**  
Empfohlen für Banner-Druck.

**MX-TR20 N Job-Separator**

**BP-FN18 Finisher (500 Blatt)**

A3–B5 (Versatz-/Heftfunktion)

Heftkapazität: max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung\*<sup>1</sup>.

Heft-Position: 3 Positionen (oben, unten oder 2-Punkt-Heftung).

Manuelles Heften: 1-Punkt an Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g/m<sup>2</sup>), 40 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>). Kapazität für klammerlose Heftung: max. 10 Blatt (64 g/m<sup>2</sup>), 8 Blatt (65–81,4 g/m<sup>2</sup>), 6 Blatt (81,5–105 g/m<sup>2</sup>). Position für klammerlose Heftung: 1-Punkt, A3–B5

**Optionale Locheinheit für BP-FN18**

**MX-PN14C – 2/4-fach-Locheinheit**

**BP-RB10 Papierführung**

Erforderlich bei Verwendung von BP-FN13, BP-FN14, BP-FN15 und BP-FN16, und nicht die Falzeinheit BP-FD10 installiert ist

**BP-FD10 Falzeinheit**

Max. Ablage: ungefalzt 200 Blatt\*<sup>1</sup>, gefalzt 20 Blatt\*<sup>1</sup>; es wird jeweils 1 Blatt gefalzt.

Falzbare Grammaturen\*<sup>2</sup> 60–105 g/m<sup>2</sup>

A3, B4, A4R (Z-Falz, Mittelfalz); A3, A4R (C-Falz, Akkordeon-Falz)

**BP-FN14 Finisher mit Sattelheftung (1.000 Blatt)**

A3W–A5R (Versatz-/Heftfunktion)

Heftkapazität: max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung\*<sup>1</sup>.

Heft-Position: 1-Punkt-Heftung (oben, unten), 2-Punkt-Heftung\*<sup>1</sup>.

Sattelheftungsfach (unten): 7 Sätze (11–15 Blatt), 10 Sätze (6–10 Blatt), 20 Sätze (1–5 Blatt). Maximal 15 Blatt pro Satz.

Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz-/Heftfunktion)

**BP-FN13 Finisher (1.000 Blatt)**

A3W–A5R (Versatz-/Heftfunktion)

Heftkapazität: max. 50-Blatt-Multipositions-Heftung\*<sup>1</sup>

Heft-Position: 1-Punkt-Heftung vorne (flach), 1-Punkt-Heftung hinten (flach), 2-Punkt-Heftung\*<sup>1</sup>. Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz-/Heftfunktion)

**Optionale Locheinheit für BP-FN14 und BP-FN13**

**MX-PN15C – 2/4-fach-Locheinheit**

**BP-FN16 Finisher mit Sattelheftung (3.000 Blatt)**

A3–B5 (Versatz-/Heftfunktion)

Heftkapazität: max. 65-Blatt-Multipositions-Heftung\*<sup>1</sup>

Heft-Position: 1-Punkt-Heftung (oben, unten), 2-Punkt-Heftung\*<sup>1</sup>. Manuelles Heften: 1-Punkt an Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g/m<sup>2</sup>), 40 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>). Kapazität für klammerlose Heftung: max. 10 Blatt (64 g/m<sup>2</sup>), 8 Blatt (65–81,4 g/m<sup>2</sup>), 6 Blatt (81,5–105 g/m<sup>2</sup>). Position für klammerlose Heftung: 1-Punkt hinten (schräg), A3–B5, Sattelheftungsfach (unten): 10 Sätze (11–15 Blatt), 15 Sätze (6–10 Blatt), 25 Sätze (1–5 Blatt), max. 20 Blatt pro Satz.

Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz-/Heftfunktion)

**BP-FN15 Finisher (3.000 Blatt)**

A3–B5 (Versatz-/Heftfunktion)

Heftkapazität: max. 65-Blatt-Multipositions-Heftung\*<sup>1</sup>

Heft-Position: 1-Punkt-Heftung (oben, unten), 2-Punkt-Heftung\*<sup>1</sup>. Manuelles Heften: 1-Punkt an Rückseite (flach), 45 Blatt (64 g/m<sup>2</sup>), 40 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>). Kapazität für klammerlose Heftung: max. 10 Blatt (64 g/m<sup>2</sup>), 8 Blatt (65–81,4 g/m<sup>2</sup>), 6 Blatt (81,5–105 g/m<sup>2</sup>). Position für klammerlose Heftung: 1-Punkt, A3–B5.

Ausgabefach oben: max. 250 Blatt (ohne Versatz-/Heftfunktion)

**Optionale Locheinheit für BP-FN16 und BP-FN15**

**MX-PN16C – 2/4-fach-Locheinheit**

\* Das Ausgabefach ist ohne Finisher erforderlich. \*<sup>1</sup> Alle Angaben zur Blattanzahl beziehen sich auf 80 g/m<sup>2</sup> Papierge wicht, A4-Papier.

\*<sup>2</sup> Bei Grammaturen unter 64 g/m<sup>2</sup> keine Gewähr.

# Optionen | Papiervorrat

**BP-DE12** Konsole mit 550-Blatt-Papierkassette  
SRA3–A5R (60–300 g/m<sup>2</sup>), 550 Blatt\*<sup>1</sup>

**BP-DE13** Konsole mit 2 x 550-Blatt-Papierkassetten  
SRA3–A5R (60–300 g/m<sup>2</sup>), jeweils 550 Blatt\*<sup>1</sup>

**BP-DE14** Konsole mit 3 x 550-Blatt-Papierkassetten  
SRA3–A5R (60–300 g/m<sup>2</sup>), jeweils 550 Blatt\*<sup>1</sup>

**BP-DE15** Großraumkonsole für 2.650 Blatt  
Obere Kassette: SRA3–A5R, 550 Blatt (300 g/m<sup>2</sup>)  
Untere Kassette (links) A4, 1.200 Blatt (60–105 g/m<sup>2</sup>)  
Untere Kassette (rechts) A4–B5, 900 Blatt (60–105 g/m<sup>2</sup>)

**BP-LC10** Großraummagazin (A4)  
A4–B5 (60–220 g/m<sup>2</sup>), 3.000 Blatt\*<sup>1</sup>

**MX-UT10** Ablagefläche  
Ablage rechts

## Drucken

**MX-PF10** Barcode Font Kit  
Ermöglicht das Drucken von Barcodes

## Scannen

**MBP-DD10**  
Kit zur Erkennung von Doppeleneinzügen

## Internet-Fax

**MX-FWX1** Internet-Fax-Erweiterungsset

## Sharp OSA

**MX-AMX1** Modul zur Einbindung von Anwendungen

## Sicherheit

**BP-FR12U** Data Security-Kit

**BP-VD10** Virus Detection-Kit

# weitere Optionen

## Fax

**BP-FX11** Fax-Erweiterungsset

## Speicher

**BP-SD10**  
SSD, 512 GB

# Installation

## Abmessungen nach Konfigurationsart

Basisgerät BP-71M65/M55	608 x 653 x 860
inklusive einer erforderlichen Medien-Konsole	608 x 653 x 1.168
+ Finisher BP-FN14/13	1.183 x 653 x 1.168
+ Finisher BP-FN16/15	1.243 x 653 x 1.168
+ Finisher BP-FN14/13 + Großraummagazin BP-LC10	1.558 x 653 x 1.168
+ Finisher BP-FN16/15 + Großraummagazin BP-LC10	1.618 x 653 x 1.168
+ Finisher BP-FN14/13 + Ausgabefach rechts BP-TR12	1.612 x 653 x 1.168
+ Finisher BP-FN16/15 + Ausgabefach rechts BP-TR12	1.673 x 653 x 1.168

## B x T x H (mm)

# Endverarbeitung

## Heftungspositionen




## Lochungspositionen




## Klammerlose Heftung



## Sattelheftung und -faltung

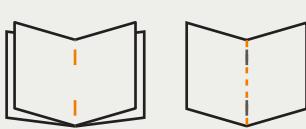

## Faltung

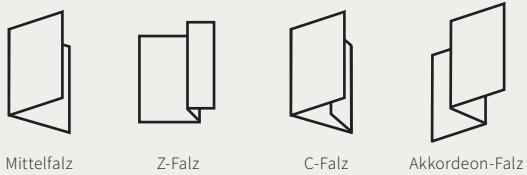

\*<sup>1</sup> Alle Angaben zur Blattanzahl beziehen sich auf 80 g/m<sup>2</sup> Papierge wicht, A4-Papier.

**SHARP**

# Technische Daten

## Allgemeines

Maschinengeschw. (max.)	A4*1	A3
BP-71M65	65 S./Min.	33 S./Min.
BP-71M55	55 S./Min.	28 S./Min.
Bedienfeld-Display	25,6 cm Farb-LCD Touchscreen (10,1")	
Papiergröße (min.-max.)	A6R-A3W	
Papierge wicht		
Kassette	60–300 g/m <sup>2</sup>	
Semi-Magazin	52–300 g/m <sup>2</sup>	
Papierkapazität (std.-max.)		
Blatt	650–6.300	
Kassetten/Magazine	1–5 (plus Semi-Magazin)	
Aufwärmzeit	13 Sek.	
Speicher		
Kopierer/Drucker (gem.)	8 GB	
SSD	std. 256 / opt. 512 GB	
Netzanschluss	lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10 %, 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme (max.)	1,84 kW (220 bis 240 V)	
TEC-Wert	0,80 kWh (BP-71M65), 0,67 kWh (BP-71M55)	
Abmessungen (B x T x H)	Basisgerät 609 x 662 x 860 mm	Maximalkonfiguration 1.673 x 653 x 1.168 mm
Gewicht	70 kg	

## Netzwerkdrucker

Auflösung	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,
Unterstützte OS (std.)	Windows Server® 2016, 2019, 2022, 2025 Windows® 11 Mac OSX 10.15, 11, 12, 13, 14, 15
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Druckprotokolle	LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (E-Mail-Ausdruck), HTTP, FTP für den Download von Dateien, IPP, SMB, WSD
PDL (std.)	PCL 6, Adobe® PostScript®3™
Verfügbare Schriften	80 Schriftarten für PCL 139 Schriftarten für Adobe® PostScript®3™

## WLAN

Eingehaltene Norm	IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Zugriffsmodus	Infrastrukturmodus, Software AP Modus
Sicherheit	Infrastrukturmodus: WEP, WPA/WPA2-mixed Personal/ Enterprise, WPA2 Personal/Enterprise, WPA2/WPA3-mixed Personal/Enterprise, WPA3 Personal/Enterprise Software AP Modus: WEP, WPA/WPA2-mixed Personal, WPA2 Personal, WPA2/WPA3-mixed Personal, WPA3 Personal

## Netzwerkscanner

Kapazität	300 Originale
Scan-Geschwindigkeit*2 (ipm max.)	einseitig 150 doppelseitig 300
Scan-Methode	Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)
Auflösung (max.)	
Push-Scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Pull-Scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
	50 bis 9.600 dpi über Benutzereinstellungen
Dateiformate	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, verschlüsseltes PDF, XPS, Kompatibler PDF, JPEG*3, XPS, durchsuchbares PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT (UTF-8)), Rich Text (RTF)
Scan-Ziele	Scan-to-E-Mail, Desktop, FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher, Local drive

## Kopierer

Original-Papiergröße (max.)	A3
Erstkopiezeit*4	3,5 Sek.
Fortlaufendes Kopieren (max.)	9.999
Druckauflösung	
Scannen (Farbe)	600 x 600 dpi
Scannen (SW)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 dpi
Drucken	1.200 x 1.200 dpi (SW), 600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi (je nach Kopiermodus)
Abstufungen	256
Zoombereich	25–400 % in 1 %-Schritten
Voreinstellungen	10 (5 Verkleinerungen / 5 Vergrößerungen)

## Fax (optional BP-FX11 erforderlich)

Kompressionsverfahren	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3/G3
Übermittlungszeit*5	< 2 Sek.
Modemgeschwindigkeit	33.600–2.400 bps mit automatischem Fallback
Übertragungsauflösung	203,2 x 97,8 dpi (std.) / 406,4 x 391 dpi (Ultra Fine)
Aufzeichnungsbreite	A3–A5
Speicher	4 GB (integriert)

## Tonerlaufzeiten (bei 5% Deckung)

Schwarz	40.000 Seiten A4
---------	------------------

[www.blauer-engel.de/uz219](http://www.blauer-engel.de/uz219)

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig



Stand: 12/25 | D30 DB BP-71M65/71M55

Hinweise \*1 Zufuhr über lange Kante. \*2 Bei Nutzung des DSFP, mit Papiereinzug über lange Kante. Nutzung der Werks-Standardeinstellungen bei ausgeschalteter automatischer Farbauswahl. \*3 Nur Farbe. \*4 Zufuhr der A4-Blätter über die lange Kante, aus Kassette 1, vom Vorlagenglas, im Auto-Mode, MFP in voller Bereitschaft. \*5 Basierend auf der Sharp-Standardgrafik (A4-Zufuhr über lange Kante) bei Standardauflösung im Super G3 Modus, 33.600 bps. | Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. | Microsoft, Excel, PowerPoint, SharePoint, Active Directory, Windows Server und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Google Drive, Gmail und Android sind Marken von Google LLC. Die Marke Google Drive wird mit Genehmigung von Google LLC verwendet. Box ist eine Marke, Dienstleistungsmarke oder eingetragene Marke von Box, Inc. QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern. AirPrint und Mac sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. PCL ist eine eingetragene Marke von Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Qualcomm ist eine Marke von Qualcomm Incorporated, registriert in den USA und anderen Ländern. DirectOffice ist eine Marke von CSR Imaging US, LP, registriert in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Firmennamen, Produktnamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. | ©Sharp Corporation. Alle Marken anerkannt. E&O