


PN-Y556 / Y496 / Y436 / Y326

Erwecken Sie Ihre Botschaften zum Leben

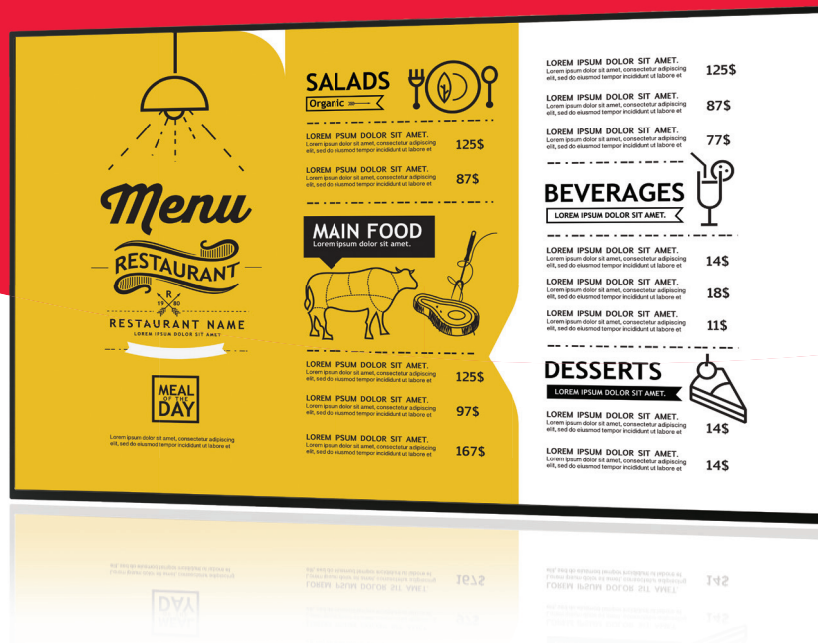

Die neue PN-Y-Reihe von Sharp ist in den 32- bis 55-Zoll-Klassen verfügbar und kann selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen im Dauerbetrieb arbeiten. Mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 bieten diese robusten Monitore allesamt TFD-LCD mit einem großen Betrachtungswinkel, wodurch sie für ein breites Spektrum an Digital-Signage-Anwendungen und verschiedenste Standorte geeignet sind.

Werden Sie auf Messen innovativ, realisieren Sie beeindruckende Displays im Einzelhandel und lassen Sie Ihre Botschaft in öffentlichen Räumen wirken. Sie können die Monitore, je nach Einsatz, im Format Landscape bzw. Portrait montieren. Oder aber Sie platzieren die Monitore an der Decke (Face-up) oder sogar am Boden – dies eröffnet ganz neue Möglichkeiten für Ihre Kreativität und unterstützt die Wirkung Ihrer Botschaft zusätzlich.


Digital Signage – damit Sie die Kontrolle haben

- 32", 43", 49" und 55" (80,1 cm, 107,98 cm, 123,2 cm und 138,8 cm Bildschirmdiagonale)
- 46 mm Dicke – 9,5 mm breiter Rahmen
- 450 bzw. 400 cd/m²-Helligkeit
- Integrierte Lautsprecher
- Durch die opt. FlashAir SD-Karten-WLAN-Anwendung können Inhalte direkt auf die Monitore übertragen werden
- Temperatursensor passt automatisch die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung an, um eine normale Betriebs-temperatur beizubehalten
- Dank Sharp Content Distributor lassen sich bis zu 50 Content-listen mit bis zu 30 Video- oder Bilddateien bearbeiten
- Anti-Diebstahl-Schutz, damit USB-Sticks oder SD-Speicher-karten nicht von Unbefugten entfernt werden können

Technische Daten

Modell / Klasse		PN-Y326	PN-Y436	PN-Y496	PN-Y556
Installation		Landscape / Portrait / Face-Up / Face-down			
LCD-Panel	Zoll-Klasse	32" (80,1 cm Diagonale) TFT-LCD	43" (107,98 cm Diagonale) TFT-LCD	49" (123,2 cm Diagonale) TFT-LCD	55" (138,8 cm Diagonale) TFT-LCD
	Max. Auflösung (Pixel)	1.920 x 1.080			
	Max. Displayfarben (ca.)	16,77 Mio. Farben			
	Pixelabstand (H x V)	0,364 x 0,364 mm	0,490 x 0,490 mm	0,559 x 0,559 mm	0,630 x 0,630 mm
	Max. Helligkeit	400 cd/m²	450 cd/m²		
	Kontrastverhältnis	1.100 : 1			
	Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178° (CR≥ 10)			
	Aktive Bildschirmfläche (B x H, ca.)	698,4 x 392,9 mm	941,18 x 529,42 mm	1.039,7 x 584,8 mm	1.209,6 x 680,4 mm
Computer-eingang	Video	Digitales (DVI 1.0 Standard-compliant), Analoges RGB (0.7 Vp-p) [75 Ω]			
	Video-Farbsystem	NTSC (3.58MHz) / NTSC (4.43MHz) / PAL / PAL-60 / SECAM			
	Synchronisation	Horizontale / vertikale Trennung (TTL: positiv/negativ)			
	Plug & Play	VESA DDC2B			
Power Management		VESA DPMS, DVI DMPM			
Eingangsanschlüsse		HDMI x 1, Mini D-sub 15 Stift, 3 Reihen 1, DVI-D 24 Stift (HDCP-kompatibel) x 1, 3,5 mm Stereo Mini Jack x 2, D-sub 9 Stift x 1			
Ausgangsanschlüsse		DVI-D 24 Stift (HDCP-kompatibel) x 1, 3,5 mm Stereo Mini Jack x 1, D-sub 9 Stift x 1			
USB-Port		USB (Typ A) x1			
Integrierte Lautsprecher		5 W + 5 W	7 W + 7 W		
USB-Stromversorgung		5V, 2A (USB-TYP A-Anschluss)			
SD-Kartensteckplatz		SD-Speicherkarte (SD-Speicherkarte/SDHC-Speicherkarte)			
LAN-Anschluss		ja			
Max. Leistungsaufnahme		69 W	76 W	87 W	105 W
Netzanschluss		100 – 240 V, 50/60 Hz			
Umgebungs-Bedingungen		0 °C bis 40 °C			
Betriebstemperatur ¹		20 % bis 80 % RH (ohne Kondensation)			
Luftfeuchtigkeit im Betrieb					
Abmessungen (B x T x H, ca., nur Monitor)		724,5 x 56 x 424 mm	965 x 46 x 559 mm	1.097 x 46 x 634 mm	1.233 x 46 x 710 mm
Gewicht (ca.)		6 kg	10,5 kg	15 kg	18 kg

Eingangs-/Ausgangsanschlüsse

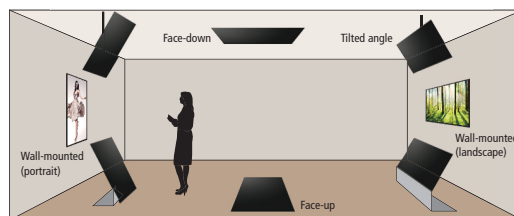

¹ Temperaturbedingungen können sich in kombinierter Anwendung mit von SHARP empfohlenen Geräten ändern. In derartigen Fällen informieren Sie sich bitte über die Temperaturbedingungen der jeweiligen Geräte. Wenn Sie den Monitor in einer flachen Installation nutzen möchten (Neigung über 20° (nach oben oder unten)), berücksichtigen Sie bitte eine Umgebungstemperatur von 0 °C bis 30 °C.

Design und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Windows, Windows Server und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. ©Sharp Corporation. Dezember 2016 Ref PN-Y556/PN-Y496/PN-Y436/PN-Y326 Broschüre 4pp (17835) | Stand: 11/2017