

NEC MultiSync® X463UN


CODE DE COMMANDE : 60003302

NEC LCD 46" Large Format Display

Le modèle X463UN complète la gamme des écrans publics NEC et dispose d'un rétro-éclairage à LED direct, d'une résolution 1920 x 1080

et d'un impressionnante largeur de cadre de 5,9mm (content to content). Toute l'expérience de NEC sur le marché des murs vidéos LCD s'exprime dans ce produit exceptionnel, doté de fonctions uniques permettant de réduire les coûts et de bénéficier d'installations économiques et efficaces et d'un outil de communication performant grâce au mur vidéo X463UN.

En tant que mur vidéo LCD le plus performant de sa catégorie, le X463UN est la solution idéale pour des applications exigeantes, comme la signalétique commerciale, des salles de contrôle, les aéroports, les gares et sur le marché de la location.

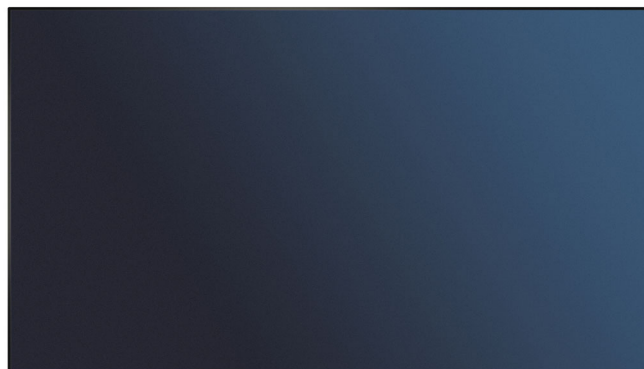

AVANTAGES PRODUIT

Fonctionnalité Auto ID - Permet d'attribuer des identificateurs aux écrans placés sur un mur d'une .

Technologie LED directe - pour une uniformité hors pair et une image parfaite.

support DICOM - pour les applications médicales

Technologie double slot NEC - permet l'intégration d'ordinateurs monocarte et d'autres produits avec slot optionnel sans nécessiter de cacher un équipement externe.


Capteur de luminosité ambiante programmable - pour une consommation d'énergie réduite et un degré de luminosité agréable.

Téléchargement gratuit du logiciel de gestion Multi-Display - NaViSet Administrator 2 vous permet de centraliser la gestion de tous vos terminaux d'affichage connectés.



PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- **La gestion unique de la chaleur NEC** permet à l'utilisateur de surveiller et de contrôler la chaleur à l'intérieur de l'écran avec des ventilateurs contrôlables par l'utilisateur. La gestion de la chaleur est essentielle pour les murs plus grands et les installations d'importance stratégique afin d'assurer la fiabilité et la longévité.
- **Le calibrage d'usine** garantit un niveau très élevé d'uniformité, le calibrage de matériel utilisateur avec le kit de calibrage optimal permettant à l'utilisateur d'obtenir le contraste, la luminosité et la température de couleur qu'il souhaite.
- **Tranquillité d'esprit** grâce au contrôle complet de l'écran via LAN avec le logiciel gratuit de NEC et les e-mails d'alerte dans l'éventualité peu probable d'un problème tel que l'absence de signal, la surchauffe, la défaillance du rétroéclairage etc.
- **Grande sélection** de montages muraux allant des solutions petits budgets 2x2 et de location professionnelle à des solutions personnalisées haut-de-gamme.
- **Chaînage Daisy via DVI** (max. 9 unités) et DisplayPort (max. 30 unités) offrant une grande flexibilité sans coût supplémentaire si le signal doit passer dans des murs vidéos ou des installations successives.

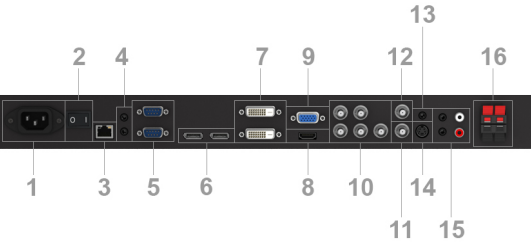

- 1. Power (AC in)
- 2. Main switch (on/off)
- 3. LAN with SNMP
- 4. Remote control in / out
- 5. External control RS-232 in / out
- 6. DisplayPort in / out
- 7. DVI in / out
- 8. HDMI in
- 9. RGB in
- 10. RGB HV in (RGB, Component, Composite)
- 11. Composite in
- 12. Composite out
- 13. Audio out
- 14. S-Video in
- 15. Audio in
- 16. External speaker

PARTICULARITÉS DU PRODUIT

Biseau super fin avec 5.9 mm entre les contenus et largeur de biseau 5.7 mm, Capteur de lumière ambiante programmable, changement d'entrée rapide, Contrôle du ventilateur avancé, Copie des réglages de l'affichage par RS232, Diverses options picture in picture, E-mails automatiques d'alerte, Fonctions d'économiseur d'écran, Mémoire matrice, NaViSet Administrator 2, PIN pour protection contre le vol, Possibilité de calibrage de la couleur du matériel, priorité d'entrée définie par l'utilisateur, Programmeur, rotation OSD pour mode portrait, Réglage du nom d'entrée, Support DICOM, TileMatrix (10 x 10)



- Efficacité énergétique**
Capteur de luminosité ambiante; rétroéclairage LED; Compteur d'empreinte carbone
- Matériaux écologiques**
sans mercure; Pieds en option; Manuels sur CD
- Normes écologiques**
Energy Star 5.1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC MultiSync® X463UN	
AFFICHAGE	
Technologie de matrice	TFT S-PVA avec rétroéclairage direct LED blanches
Taille effective de l'image (L x H) [mm]	1 018,4 x 572,5
Taille [pouces/cm]	46 / 116,8
Format d'image	16:9
Luminosité (typique) [cd/m²]	500, (700 max)
Ratio Contraste (typ.)	3500:1
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse 8
Fréquence de rafraichissement de l'image [Hz]	60
FRÉQUENCE DE SYNCHRONISATION	
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 91,1
Fréquence verticale [Hz]	50 - 85
RÉSOLUTION	
Résolution native	1920 x 1080 à 60 Hz
Pris en charge par des entrées digitales et analogiques (PC)	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 576; 720 x 400; 640 x 480
Supported on digital inputs (Video)	1920 x 1080i (59.94/60) 16:9; 1920 x 1080i (50) 16:9; 1920 x 1080p (59.94/60) 16:9; 1920 x 1080p (50) 16:9; 1920 x 1080p (23.97/24) 16:9; 1920 x 1080p (25) 16:9; 1920 x 1080p (29.97/30) 16:9; 1280 x 720p (59.94/60) 16:9; 1280 x 720p (50) 16:9; 720 x 576p (50) 16:9; 720 x 480p (59.94/60) 16:9
CONNECTIVITÉ	
Entrée vidéo analogique	1 x D-Sub 15 pts; 1 x S-vidéo; Composite (BNC); RGBHV pour PC et Composant/ Composite (BNC)
Entrée vidéo digitale	1 x DVI-D (HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP)
Contrôle entrée	Câble de contrôle à distance (jack 3,5 mm); LAN 100 Mo; RS232
Sortie vidéo analogique	Vidéo Composite (BNC)
Sortie vidéo digitale	1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (HDCP)
Contrôle sortie	Câble de contrôle à distance (jack 3,5 mm); RS232
Télécommande	LAN avec SNMP; RS-232C (DB9) Entrée et Sortie; Commande infrarouge à distance (capteur interne/externe (en option))
SLOT OPTIONNEL	
Technologie slot	Double slot (STv1 + STv2); (STv2 compatible avec standard Intel / NEC OPS)
Courant de démarrage [A]	max. 10
Consommation [W]	max. 61
Tension/Courant [V/A]	16/4
ELECTRIQUE	
Consommation électrique en mode [W]	120 typique; 260 (max.)
Mode veille [W]	< 0,5 (fonction veille ECO); < 1
Gestion intelligente de la consommation	VESA DPMS
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Température ambiante de fonctionnement [°C]	+0 à +40
Humidité ambiante [%]	20 à 80
Taux d'humidité (stockage) [%]	10 à 90
Température de stockage [°C]	-20 à +60
MÉCANIQUE	
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions sans pied: 1 024 x 578,6 x 118,1
Poids [kg]	Poids Sans pied: 24,4
Largeur du cadre [mm]	1,9 bas/droite; 3,8 haut/gauche; 5,7; Contenu à contenu 5,9
Fixation VESA [mm]	300 x 300 (FDMI); 4 trous; M6
OPTIONS DISPONIBLES	
Slot optionnel	HD-SDI 1.5 and 3G; Processeurs Intel Atom, Celeron et Core; répliqueur de port DVI (DVI DAISY CHAIN); Tuner DVBT
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	
Coloris disponibles	Faces avant / arrière Noires
Sécurité et ergonomie	C-tick; CE; FCC Class B; PSB; TÜV GS; UL/C-UL ou CSA; VCCI; Energy Star 5.1; RoHS
Fourniture	Affichage; câble DVI-D; Capuchon pour interface; Cordon d'alimentation; Logiciel de contrôle LAN libre (téléchargement); CD-ROM (guides/manuels de l'utilisateur) Cordon: jack 3,5 mm
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage