


NEC DIGITAL SIGNAGE CONTENT MANAGEMENT SOLUTION

Empowered by Innovation

NEC

MEDIAPLAYER

INNOVAZIONI

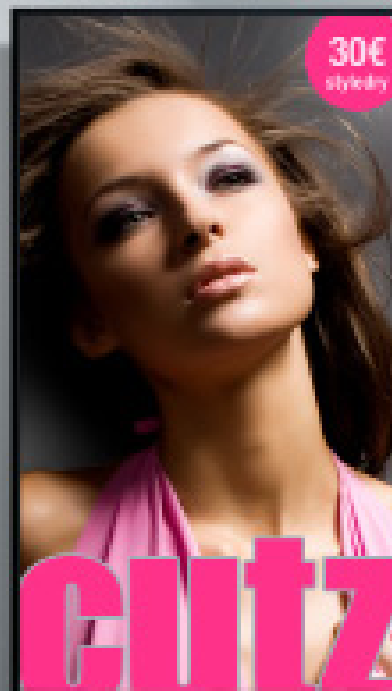

CONFIGURAZIONE DEL NETWORK
Possibilità di gestione fino
a 20 display di un unico
network per visualizzare
lo stesso o differenti
contenuti



OPZIONE HARDWARE

Versione interna
e esterna

CONTENUTI DIFFERENTI
Immagini, filmati,
immagini più filmati
con ticker




NEW from the World Leader. The Total Digital Signage Distribution Solution

MEDIA PLAYER

VERSATILE CONTENT PLAYBACK






Immagini

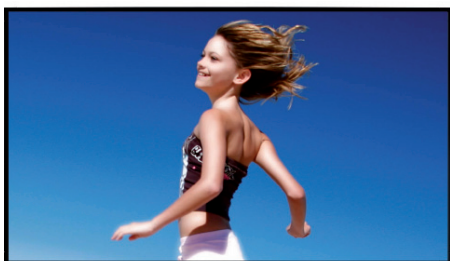

Filmati



Immagini
più filmati
con ticker



IDEALE PER : SUPERMERCATI | RETAIL OUTLETS | RISTORANTI | FARMACIE |
AGENZIE VIAGGIO | BOUTIQUES | SALONI DI BELLEZZA E SPA | SALE DI
ATTESA

Distribuire contenuti a un
massimo di 20 schermi su una
rete in modalità Landscape o
Portrait



Incrementare il fatturato e la visibilità del punto vendita con il semplice ed economico Media Player di NEC

MediaPlayer è una soluzione di Digital Signage e Content Management per applicazioni di alta visibilità. Si tratta di una soluzione semplice da implementare e mantenere che offre una potente gestione di Content Management attraverso una varietà di opzioni di visualizzazione ad un costo estremamente contenuto.

MASSIMA CONNETTIVITA'



Versione interna

Basata sull'Option Solutions Slot Upgrade di NEC, questa board opzionale può essere facilmente inserita in una delle seguenti serie di display NEC: MultiSync® P, X e MULTEOS*.



Versione esterna

Compatibile con tutti i monitor e proiettori NEC equipaggiati con un connettore DVI.

Fornire vantaggi reali

Credibilità della soluzione Digital Signage

La sicurezza di una soluzione completa offerta da un unico fornitore.

Semplicità

La soluzione NEC Media Player ti permette di programmare con semplicità foto, video e audio da pubblicare sui Public Display NEC. Le impostazioni sono semplici e i contenuti possono essere facilmente aggiornati inserendo una Memory Stick con contenuti pre-caricati nella porta USB o inviati via LAN.

Versatilità

NEC Media Player è estremamente flessibile in termini di contenuti visualizzabili e possibilità di connessioni. La combinazione di utilizzo delle versioni interne ed esterne permettono di creare il perfetto impatto visivo e una ottimale gestione dei messaggi nella stessa installazione. Media Player non si abbina solo ai Public Display NEC, ma a tutti i dispositivi di visualizzazione di NEC.

Flessibilità

Il Media Player consente la distribuzione di contenuti su formato di un massimo di 20 player abbinati a 20 Display NEC e gestiti da un unico computer. I contenuti trasmessi possono essere tutti uguali o differenti su tutto il network.

Impatto efficace

Messaggi dinamici catturano maggiore attenzione rispetto ai messaggi statici, aiutando l'incremento delle vendite, il numero di visitatori e la risposta dei clienti. I colori risultano più vivi e in ultima analisi, si risparmiano costi di gestione e si salvaguardia l'ambiente evitando lo spreco della stampa.

Profittabilità

Una soluzione con Media Player ben installata, non solo garantisce un maggiore fatturato, ma aiuta ad aumentare la percezione del prodotto venduto, il tutto grazie al giusto mix di alta tecnologia e innovativa modalità di espressione. Offre inoltre una maggiore possibilità di esaltare il brand e il messaggio che si vuole trasmettere al cliente.

Alte prestazioni

Sostenute da valori
ecocompatibili



Anche se gli schermi con formati più grandi richiedono un maggiore consumo di energia, NEC ha creato i propri Display più ecologici e capaci di operare con costi più bassi grazie alla gestione dei tempi di accensione e alla riduzione della luminosità se questa non è necessaria.

NEC Eco Innovations è un processo per gestire la riduzione dei consumi energetici senza dover compromettere le performance del Display. L'installazione di media Player può anche ridurre i costi di hardware richiesti dal sistema.


Vantaggi

Proteggere l'Ambiente e il Budget di spesa senza compromettere le Performance

Media Player funziona con un consumo di energia limitato rispetto ad un PC e necessita di minori componenti hardware, così è possibile beneficiare dei costi di acquisto più limitati e automaticamente si aiuta l'ambiente producendo meno prodotti che dovranno essere smaltiti in un futuro

CONFIGURAZIONI DEL NETWORK


CONTENUTO IDENTICO

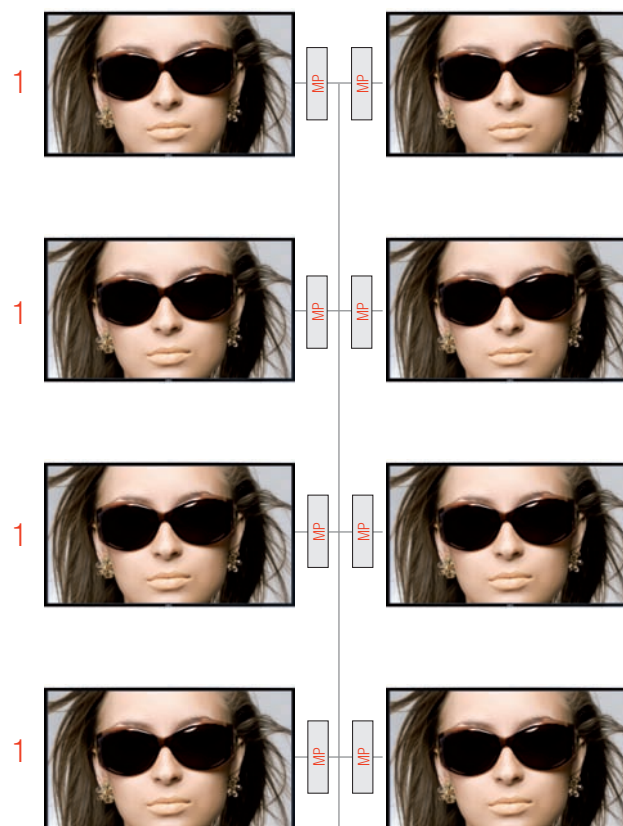

ROUTER

Visualizzare la stessa immagine
su tutti gli schermi

CONTENUTO DIFFERENTE

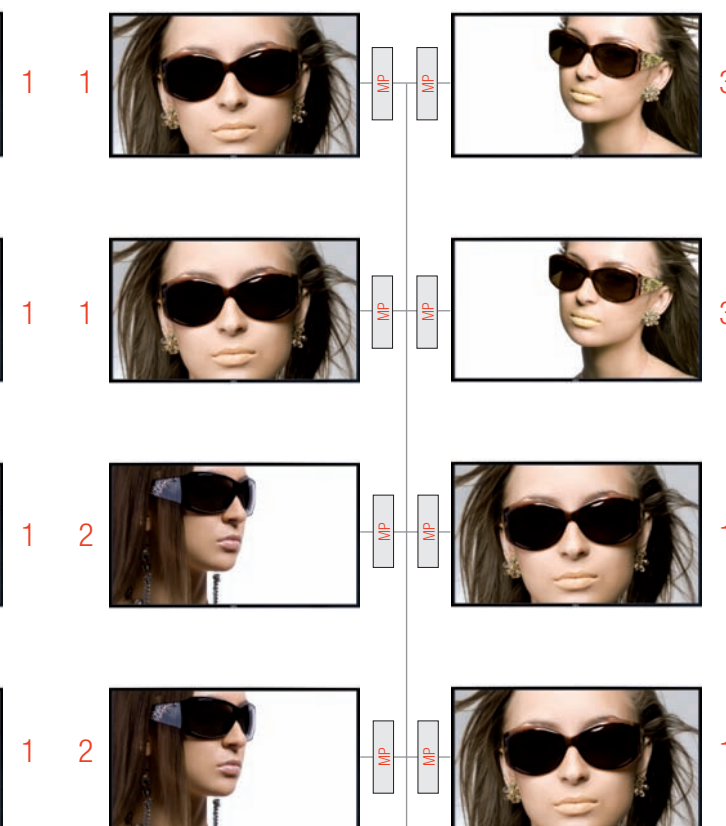

ROUTER


Visualizzare immagini diversi su
diversi schermi

OPZIONE STAND ALONE

USB



DAISY CHAIN*

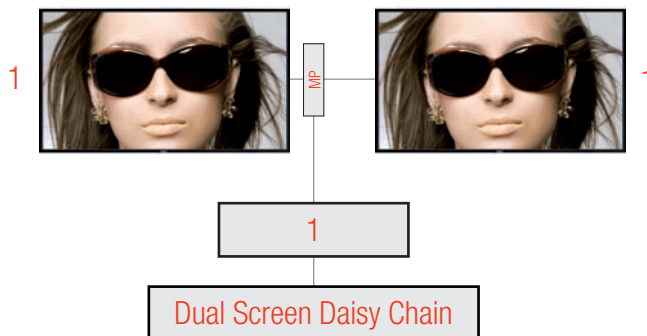

VISUALIZZA SU DISPLAYS O PROIETTORI



La Soluzione NEC MediaPlayer

SEMPLICE INSTALLAZIONE

Per configurare l'hardware, prima bisogna installare sul computer il Software Authoring che servirà per creare e gestire i contenuti. Con estrema semplicità l'utente sarà in grado di definire il proprio "panel" dando tutte le informazioni sull'indirizzo IP (Static, HDCP, Offline) e creare la propria playlist e lista di distribuzione.

La funzione Layout Setting permette di cambiare la configurazione degli schermi scegliendo dove e che tipo di contenuto si vuole visualizzare. Il software Authoring offre fino a 36 differenti tipi di layout, naturalmente è possibile creare anche layout personalizzati.

La seconda fase consiste nel connettere il NEC MediaPlayer al display o proiettore NEC.

Grazie alla connessione DVI Output della versione Media Player Slot-in, è possibile inviare il contenuto anche ad un secondo display/proiettore. Questa funzione è molto

utile quando è necessario inviare lo stesso contenuto a schermi differenti.

La soluzione NEC MEDIA PLAYER offre la possibilità di inviare contenuti fino a un massimo di 20 schermi usando il network LAN o semplicemente fare un upload dei contenuti usando una USB Stick quando la LAN non è disponibile.

La versione interna ed esterna possono essere mixate in un'unica installazione; questa particolare flessibilità permette di inviare contenuti ad ogni tipo di Display o Proiettore NEC.



Telecomando per un funzionale controllo del Media Player. La versione interna viene anche controllata da remoto.

La Soluzione NEC MediaPlayer

Come cominciare


SETTAGGIO HARDWARE

- 1 Inserire la SD card nel box/scheda Media Player.
- 2 Inserire la versione slot-in del MediaPlayer nel Public Display NEC (versione interna compatibile solo con serie P, X e MULTEOS). Collegare il MediaPlayer attraverso il cavo DVI al display o proiettore NEC, connettere il sensore remoto IR e alimentare il sistema.
- 3 Attivare l'ingresso sul display (OPTION Input su serie P, X e MULTEOS* / DVI ON su altri display o proiettori NEC).
- 4 Selezionare Option Key del telecomando del MediaPlayer (versione interna) o il tasto Menù (versione esterna) per aprire lo screen di set-up del Media Player.
- 5 Cambiare il settaggio (giorno/ora/indirizzo IP/lingua) come si desidera e uscire dal menù di set-up. Adesso il Media Player invierà un messaggio informativo che comunica che mancano i contenuti da visualizzare.
- 6 Collegare il cavo LAN al Media Player attraverso il connettore RJ45 (se si vuole usare il MediaPlayer collegato al network).


Gestire i contenuti in 7 semplici steps

SETTAGGIO DEL SOFTWARE


- 1 Aprire il Software Authoring

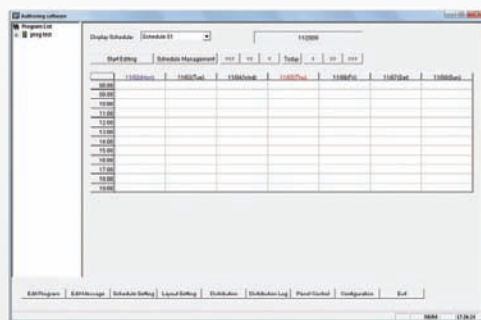

- 2 Scegliere la funzione "Panel Control" per settare il Player e tutte le configurazioni IP

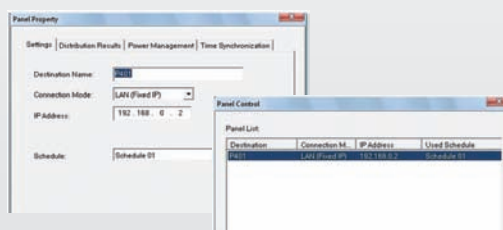


- 3 Scegliere la funzione "Layout settings" per vedere/modificare/creare il layout da visualizzare sul display

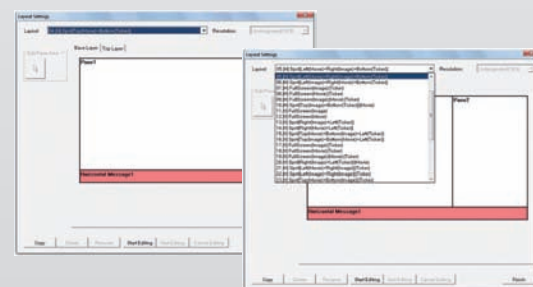


- 4 Scegliere la funzione "Edit Message" se si vuole aggiungere un "Text Ticker" alla playlist.

- 5 Scegliere la funzione "Edit Program" per definire dove le immagini/testo dovranno essere visualizzate.

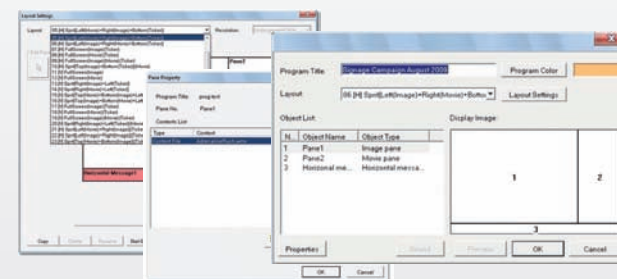

- 6 Usare la funzione "Start/Edit" della programmazione per definire quando e come devono essere visualizzati i contenuti.

- 7 Infine con la funzione "Distribution" sarà possibile inviare i contenuti al Player oppure creare un file per copiare i contenuti da far girare sulle versioni non in rete.



	MediaPlayer Esterno	MediaPlayer Interno
AUTHORING SOFTWARE		
Ticker	Edit program and Message information	Edit program and Message information
Possibilities	Create and Edit Layout Registers program in a schedule Create and Edit Schedule Distribute scheduled programs through LAN or a USB stick	Create and Edit Layout Registers program in a schedule Create and Edit Schedule Distribute scheduled programs through LAN or a USB stick
Format pictures	.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .mpeg, .mpg, .m2p, .m2v, .ts, .vob, .wmv	.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .mpeg, .mpg, .m2p, .m2v, .ts, .vob, .wmv
Format Audio	.mp3	.mp3
VIEWER PPT CONVERTER SOFTWARE		
Source file	Microsoft PowerPoint File (.ppt)	Microsoft PowerPoint File (.ppt)
Conversion format	.jpg, .png, .bmp	.jpg, .png, .bmp
Maximum resolution	1920 x 1080 dots	1920 x 1080 dots
MEDIA PLAYER SPECIFICATIONS		
Resolution	1920 x 1080 1360 x 768 (factory setting)	1280 x 1024 1024 x 768
Display Interface	DVI-D	Internal DVI-D, 2nd DVI-Out to drive a second display
Audio Output	Line out L/R x 1,3ø stereo mini plug	Internal stereo
Video In	Mini DIN 7P connector, S-Video NTSC/PAL*	S-Video: NTSC/PAL, Component 1080i, 720p: 60Hz, 480p, 480i: 60Hz, 575p, 575i: 50Hz (via supplied adapter)
Audio In	Line out L/R x 1,3.5ø stereo mini plug	3.5 mm jack, stereo
LAN terminal	RJ-45 10/100BASE-T	RJ-45 10/100BASE-T
Input for wireless remote control extension cable	2.5ø mini-jack	-
Other interfaces	USB memory interface, Memory card interface (SD Card 2GB, expandable by user to 8GB), Remote control	USB memory interface, Memory card interface (SD Card 2GB, expandable by user to 8GB), Remote control with display remote controller
Power: AC adapter	Output + 12V, AC100-240V, 50/60Hz	-
Power consumption	15W, 1W (standby mode)	12W, 11W standby (total including display 35W)
Outside dimension (H x W x D)	247.6 x 33.7 x 143.6 mm	292.7 x 40.5 x 175 mm
Weight	0.9 Kg	1 Kg
Compatibility	All NEC MultiSync® Public Display, all NEC monitors with DVI input and NEC Projectors	NEC MultiSync® P401, P461, P521, P701, M401, M461, X461UN, X461HB
AUTHORING SOFTWARE SPECIFICATIONS		
CPU	Intel Pentium 3 1.0 GHz or higher is recommended	Intel Pentium 3 1.0 GHz or higher is recommended
Memory	256MB or more	256MB or more
Resolution	1024 x 768, 65.536 colours or more	1024 x 768, 65.536 colours or more
Supported OS	Microsoft Windows Vista Ultimate Microsoft Windows Vista Business	Microsoft Windows Vista Ultimate Microsoft Windows Vista Business
Other	Visual C++2005 SP1 Runtime Module for Windows XP, Microsoft .NET Framework Version 2.0 or 3.5 Windows® Media Player 9 or later	Visual C++2005 SP1 Runtime Module for Windows XP, Microsoft .NET Framework Version 2.0 or 3.5 Windows® Media Player 9 or later
For additional pictures and Solutions overview, Visit www.nec-display-solutions.com for details.		



NEC DIGITAL SIGNAGE CONTENT MANAGEMENT SOLUTION

MEDIAPLAYER

NEC REGIONAL OFFICES

NEC Display Solutions Europe GmbH – HQ

Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
 infomail@nec-displays.com
 Phone: +49 (0) 89 99 699-0
 Fax: +49 (0) 89 99 699-500
 www.nec-display-solutions.com

NEC (UK) Ltd. – Display Solutions Division

NEC House
 1 Victoria Road, London W3 6BL
 Phone: +44 (0) 870 0120 1160
 Fax: +44 (0) 208 8752 3670
 www.nec-display-solutions.co.uk

NEC France S.A.S Division Display Solutions

29 rue des Hautes Pâtures, F-92737 Nanterre Cedex
 necdisplay@eu.nec.com
 Phone: +33 (0) 1 46 49 46 49
 Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86
 www.nec-display-solutions.fr

NEC Display Solutions Iberica

C/ Anabel Segura, 7 – Planta 2a
 E- 28108 Alcobendas (Madrid), Spain
 Phone: +34 (0) 91 203 29 00
 Fax: +34 (0) 91 650 11 00
 www.nec-display-solutions.es

NEC Italy S.r.l. – Display Solutions Division

Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 Milano
 info.necdisplay-it@eu.nec.com
 Phone: +39 (0) 24 84 151
 Fax: +39 (0) 24 84 15 409
 www.nec-display-solutions.it

NEC Display Solutions Europe GmbH Netherlands

Cacaoweg 20 (Building) 84
 NL-1047 BM Amsterdam
 Phone: +31 (0) 20 40 78-931
 Fax: +31 (0) 20 40 78-932
 www.nec-display-solutions.nl

NEC Display Solutions Europe GmbH Poland

ul. Bociana 22A
 PL-31-231 Kraków
 Phone: +48 (0) 12 614 53-53
 Fax: +48 (0) 12 614 53-54
 www.nec-display-solutions.pl

NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Sweden

Kronborgsgränd 11
 S-16487 Kista
 Phone: +46 (0) 8 635 92 00
 Fax: +46 (0) 8 635 93 50
 www.nec-display-solutions.se

NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Norway

Olaf Helsetsvet 6
 N-0694 Oslo
 Phone: +47 (0) 22 62 89 95
 Fax: +47 (0) 22 62 89 96
 www.nec-display-solutions.no

NEC Finland OY, Display Solutions, Finland

Ahtventie 4
 FIN-02170 ESPOO
 Finland
 Phone: +358 9 348 70204
 www.nec-display-solutions.com

NEC Display Solutions Europe GmbH Russia

Smolenskaya square 3, Office 760
 121099 Moscow, Russia
 Phone: +7 495 937 84 10
 Fax: +7 495 937 82 90
 www.nec-display-solutions.ru

NEC Display Solutions, South Africa

P.O. Box 7243, Westwood, 1477
 Johannesburg, South Africa
 Phone: +27 (0) 11 918 6449
 Fax: +27 (0) 11 894 2973
 www.nec-display-solutions.com

NEC Display Solutions Middle East

3rd Floor, Jafzaview 18
 Jebel Ali, Dubai
 U.A.E.
 Phone: +971 50 158 53 71
 www.nec-display-solutions.com