

NEC MultiSync® V321

Номер заказа: 60002914, 60003004 (ВК)

NEC LCD 32" Public Display

Видеоэкраны NEC MultiSync® серии V. Данная серия прекрасно подойдет пользователям, для которых важно соотношение цены и качества, надежность и долговечность. Благодаря ЛВС-интерфейсу для управления и контроля и HDMI-интерфейсу, данный дисплей стоит в ряду высококачественных продуктов со множеством функций.

Идеальное решение для розничной торговли, конференц-залов, видеоконференций и других видов эксплуатации, не связанных с непрерывной работой.



УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Digital Signage - простая установка с помощью программного обеспечения от NEC.

Самый актуальный стандарт интерфейса - для гарантии совместимости с новыми сигналами и интерфейсами.

Видеоэкраны от NEC - экологически благоприятный продукт, минимизирующий энергопотребление и вредные выбросы..

Продукты серии V - служат долго и гарантируют бесперебойную работу. Функции контроля и наблюдения - лучшие в своем классе.


Отлично структурированное экранное меню и наглядность контрольных функций - гарантирует снижение затрат на установку, а значит и общей стоимости владения (TCO).

Простота при установке и эксплуатации - бесплатное программное обеспечение для удобного и выгодного контроля эксплуатации и управления через локальную сеть. Автоматические предупредительные электронные сообщения уведомляют пользователя о возникновении проблем.



ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- **HDMI и ЛВС-интерфейс** для управления монитором являются идеальной комбинацией в дисплеях для общественных мест, а также гарантируют будущую защищенность Вашей инвестиции.
- **ЭФФЕКТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРОДУКТА И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ:** энергопотребление снижается. Ножки для прибора являются опциональными, а инструкция по эксплуатации предоставляется в виде CD для снижения уровня отходов.
- **БЕСПЛАТНОЕ ПО DIGITAL SIGNAGE:** дисплеи серии V комплектуются бесплатным ПО digital signage, которое можно скачать в Интернете.
- **ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА:** получение информации о внутренней температуре через экранное меню и контроль вентилятора являются уникальными функциями, которые гарантируют отличную надежность продукции NEC серии V. Дисплеи могут отправлять предупредительные сообщения благодаря бесплатному ПО ЛВС от NEC при возникновении неисправностей.

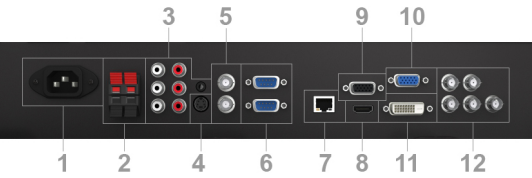

- 1. Power (AC in)
- 2. External speaker
- 3. Audio in / out
- 4. S- Video in
- 5. Video in / out Composite
- 6. External Control RS-232 in / out
- 7. LAN (RJ-45)
- 8. HDMI
- 9. RGB out
- 10. RGB in
- 11. DVI in (DVI-D)
- 12. RGB / HV in Component

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

датчики температуры, считывание через OSD, Защита от перегрева с управляемыми вентиляторами, защитное стекло



- Экономия материалов
- Опциональные ножки
- Экологические стандарты
- Energy Star 5.0; Совместим с ErP

Technical Specification NEC MultiSync® V321	
ДИСПЛЕЙ	
Тип панели	S-PVA
Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]	697,7 x 392,3
Размер экрана [дюймы/см]	31,5 / 80
Шаг пикселя [мм]	0.511
Яркость (транспортровка) [кд/м²]	450
Контрастность (тип. значение)	3000:1
Угол обзора [°]	178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Цвета [Млн.]	16.77
Время отклика (тип. значение) [мс]	8 (от серого к серому)
СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ	
Частота строчной развертки [кГц]	31,5 - 91,1 (аналоговый и цифровой)
Частота кадровой развертки [Гц]	50 - 85
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	
Родное разрешение	1366 x 768 при 60 Гц
Поддержка цифровых и аналоговых входных сигналов (ПК)	1366 x 768; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 832 x 624
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Видеовход аналоговый	1 x Dsub 15-контактный; 1 x S-видео; RGBHV (BNC); Композит (BNC); Компонент (BNC)
Видеовход цифровой	1 x DVI-D (с HDCP); 1 x HDMI
Аудиовход аналоговый	2 x "тюльпан" (RCA); 1 x 3.5 мм
Видеовыход аналоговый	1 x Dsub 15; 1 x выход BNC для композитного сигнала
Дистанционное управление	RS-232C (9 pin D-Sub) Вход + Выход; ЛВС; Dsub 15 и DVI-D (DDC/CI); Remote Control IR
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	75 (тип.); 125 (макс.)
Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]	< 2
Управление питанием	VESA DPMS
Power Requirements	100-120 В/220-240 В; 1,4 А/0,6 А; Внутренний источник питания
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	Рабочая температура от +5 до +40 Landscape +5 до +35 Portrait
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	Без подставки: 789 x 476,3 x 133
Вес [кг]	без подставки 14,3
Ширина рамки [мм]	44,2 левый/правый; 40,5 (верх и низ)
Крепление VESA [мм]	400 x 200 (FDMI); 12 отверстие / 100 мм расстояние
ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЦИИ	
Настенное крепление	Дополнительно: PDW 32-70 L
Дисплей, Подставка	Дополнительно
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	
Цветовое исполнение	Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Безопасность и эргономика	CE; EuP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC Класс B; UL/C-UL or CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Plug & Play	VESA DDC2B
Аудио	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Комплект поставки	Дисплей; Кабель питания; Инфракрасный пульт дистанционного управления (IR); CD-ROM (руководства пользователя/инструкции по эксплуатации)
Гарантия	Сигнальный кабель: VGA - VGA 3 года гарантии включая лампы подсветки
ТВ И ВИДЕО	
Поддерживаемые ТВ-стандарты (без тюнера)	NTSC; PAL; SECAM
Режимы видео (без тюнера)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 и 60 Гц); 2 x 1080i (50 и 60 Гц)