A4-Farb-Multifunktionssysteme

BP-C533WR/WD/-C542WD



Abb. BP-C542WD

Leistungsstarke Office-MFPs mit fortschrittlicher Sicherheit und intuitiver Bedienung.

Diese A4-Multifunktionsdrucker (MFPs) basieren controllertechnisch und funktional auf dem Stand unserer A3-Systeme. Sie können Ihre geschäftlichen Dokumentenprozesse direkt am MFP abwickeln, da die Systeme problemlos mit gängigen Cloud-Anbindungen interagieren können – das ist zukunftsweisend. Und in punkto Internetsicherheit schützt unser optionales Virus Scanner-Kit, das in Kooperation mit Bitdefender entwickelt wurde, zuverlässig vor unerwünschten Zugriffen, wie z. B. bekannten und unbekannten Malware-Bedrohungen.

- Ausgabegeschwindigkeiten max. 33 S./Min. (BP-C533WR/ BP-C533WD) bzw. 42 S./Min. (BP-C542WD) in Farbe und SW
- 100-Blatt-DSPF-Originaleinzug scannt mit bis zu 130 ipm/ doppelseitig extrem performant (WD-Versionen)
- Interner Finisher für Heftung bis zu 30 Blatt (BP-C542WD)
- Beim Abrufdruck fungiert ein Primär-MFP als Druckerserver, weitere Geräte lassen sich clustern
- Sicheres und schnelles Drucken und Scannen von öffentlich Cloud-Speicherdiensten – einfach per Single Sign-On
- Der Microsoft® Teams-Konnektor fördert Zusammenarbeit durch direkten und sicheren Zugriff zum Drucken und Scannen aus Ihren Microsoft® Teams-Kanälen
- OCR-Dokumentenkonvertierung: MFP erstellt durchsuchbare PDF- oder MS Office-Dateien (opt. bei BP-C533WR) ohne Rechner
- Arbeitsabläufe dank Scan-Workflows vereinfachen: z. B. durch spezifisch programmierte Scan-Lösungen
- Diese MFPs verfügen über eine Vielzahl allgemeiner Sicherheits-funktionen wie automatische Verschlüsselung usw.
- Umweltfunktionen: Eco-Recommandation und Einstellung von Nutzungszeiten


SHARP

Konfigurationsmöglichkeiten

Einsatz als Desktop-Version



Einsatz als Standsystem

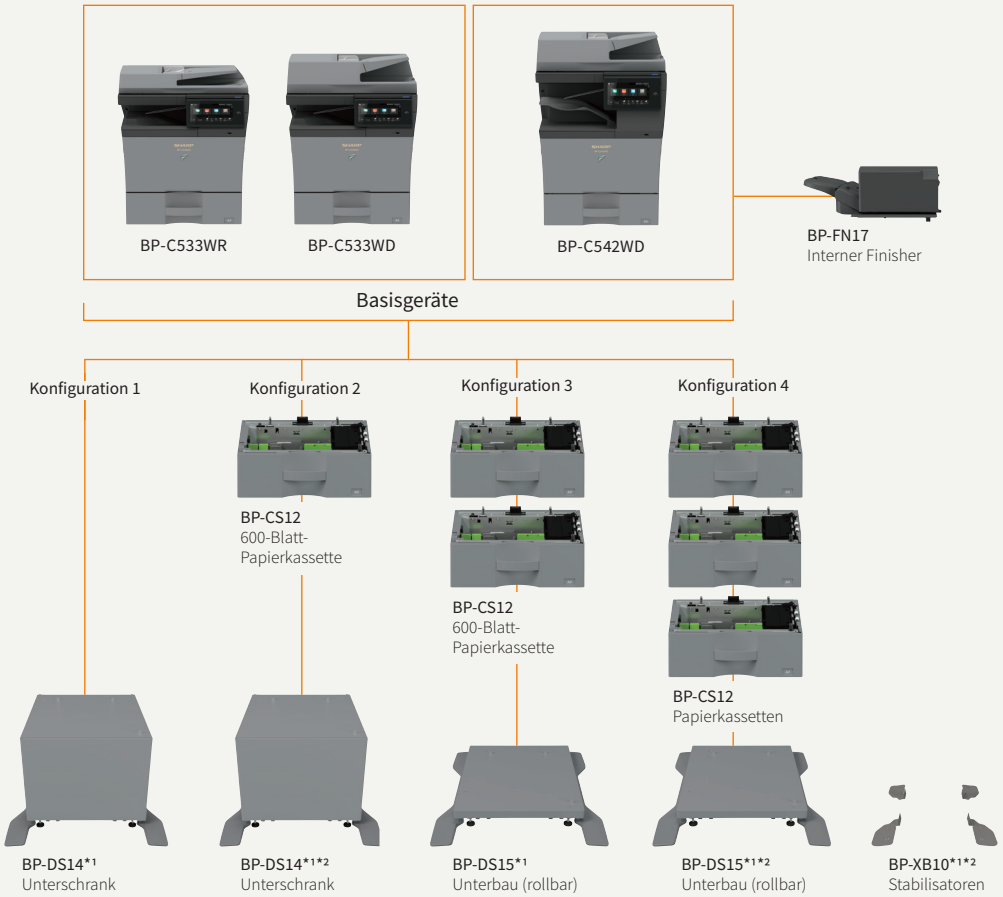

*1 Bei BP-C542WD ist BP-XB10 in jeder Unterschrankkonfiguration erforderlich. *2 BP-XB10 für BP-C533WR/BP-C533WD erforderlich.

Basis-Systeme

BP-C533WD/BP-C542WD

33 bzw. 42 S./Min. 4in1 MFP inkl. DSPF-Einzug

Kassette
Kapazität: 500 Blatt*1
Formate (min.–max.): A6–A4
Grammaturen: 60–176 g/m²

Semi-Magazin
Kapazität: 50 Blatt*1
Formate (min.–max.): A6–A4
Grammaturen: 55–220 g/m²

DSPF-Originaleinzug
Kapazität: 100 Blatt (80g/m²)
Scangeschwindigkeit SW/Farbe (ipm):
einseitig 65 S./Min., doppelseitig 130 S./Min.

Integrierte Features bei WD-Modellen

MS-Office Direktdruck, stärkere PDF-Komprimierung und OCR für durchsuchbare Dokumente, ist bei diesen Systemen standardmäßig enhalten

BP-C533WR

33 S./Min. 4in1 MFP inkl. RSPF-Original-Wende-Einzug

Kassette
Kapazität: 500 Blatt*1
Formate (min.–max.): A6 – A4
Grammaturen: 60–176 g/m²

Semi-Magazin
Kapazität: 50 Blatt*1
Formate (min.–max.): A6–A4
Grammaturen: 55 –220 g/m²

RSPF Original-Wende-Einzug
Kapazität: 50 Blatt (80 g/m²)
Scangeschwindigkeit SW/Farbe (ipm):
einseitig 40 S./Min., doppelseitig 18 S./Min.

Optionen für WR-Modell

Drucken

MX-PU10 Direct Print Expansion Kit
Für den Direktdruck von MS-Office-Dateien

Scannen

MX-EB19 Enhanced Compression Kit
Für eine stärkere PDF-Komprimierung

MX-EB20 OCR Expansion Kit
Zur Erstellung von durchsuchbaren Dokumenten

Optionen

BP-CS12 600-Blatt-Papierkassette
Kapazität: 600 Blatt*1
Formate: A4, B5, A5
Grammaturen: 55–220 g/m²

BP-FN17 Interner Finisher (nur BP-C542WD)
Ablage: max. 280 Blatt*1
Versatz: A4–A6, max. 280 Blatt*1
Heftung: A4, B5, max. 30 Blatt, 280 Blatt Ausgabe, 1-Punkt-Heftung
Grammaturen: 55–220 g/m²

BP-DS14 Unterschrank
inkl. Türen und Stauraum

BP-DS15 Unterbau (rollbar)

BP-XB10 Stabilisatoren
bei bestimmten Konfigurationen erforderlich

Sicherheit

BP-FR12U Data Security Kit
Kommerzielle Version

BP-VD10 Virus Detection Kit
In Kooperation mit Bitdefender entwickelt

Sharp OSA

MX-AMX1 Modul zur Einbindung von Anwendungen

Drucken

MX-PF10 Barcode Font Kit
Ermöglicht das Drucken von Barcodes

Internet-Fax

MX-FWX1 Internet-Fax-Erweiterungskit

Installation

BP-C533WR/ BP-C533WD	Optionen	Höhe Standsysteme* BP-C533WR	BP-C533WD
Konfiguration 1	BP-DS14	914 mm	960 mm
Konfiguration 2	BP-DS14, BP-CS12, BP-XB10	1.350 mm	1.397 mm
Konfiguration 3	BP-DS15, 2 x BP-CS12	912 mm	959 mm
Konfiguration 4	BP-DS15, 3 x BP-CS12, BP-XB10	1.349 mm	1.396 mm

BP-C542WD	Optionen	Höhe Standsystem*
Konfiguration 1	BP-DS14, BP-XB10	1.050 mm
Konfiguration 2	BP-DS14, BP-CS12, BP-XB10	1.487 mm
Konfiguration 3	BP-DS15, 2 x BP-CS12, BP-XB10	1.049 mm
Konfiguration 4	BP-DS15, 3 x BP-CS12, BP-XB10	1.486 mm

*Gesamthöhe gemessen bis zur Oberkante des Originaleinzugs.

*1 Alle Angaben zur Blattanzahl beziehen sich auf 80 g/m² Papiergewicht, A4-Papier.

SHARP

Technische Daten

Allgemeines

Maschinengeschw. (max.)	**A4*[1]**	
BP-C533WR/BP-C533WD	33 S./Min.	
BP-C542WD	42 S./Min.	
Bedienfeld-Display	17,7 cm Farb-LCD Touchscreen (7")	
Papiergröße*[2] (min.–max.)	A6–A4	
Papiergewicht		
Kassette 1	60–176 g/m²	
Kassette 2–4	55–220 g/m²	
Semi-Magazin	55–220 g/m²	
Papierkapazität (std.–max.)		
Blatt	550–2.350	
Kassetten/Magazine	1–4 (plus Semi-Magazin)	
Aufwärmzeit*[3]	16 Sek.	
Speicher		
Kopierer/Drucker (gem.)	5 GB	
SSD	128–512 GB (opt.)	
Netzanschluss	ein Netzanschluss erforderlich	
Leistungsaufnahme (max.)	1,84 kW (220 bis 240 V)	
TEC-Wert		
BP-C533WR/BP-C533WD	0,35 kWh	
BP-C542WD	0,44 kWh	
Abmessungen (B x T x H)	Basisgerät	Maximalkonfiguration
BP-C533WR	491 x 610 x 555 mm	491 x 667 x 1.348 mm
BP-C533WD	491 x 610 x 603 mm	491 x 667 x 1.369 mm
BP-C542WD	491 x 610 x 693 mm	691 x 667 x 1.487 mm
Gewicht	38 kg (BP-C533WR), 40 kg (BP-C533WD), 42 kg (BP-C542WD)	

Netzwerkdrucker

Auflösung	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi
Schnittstelle	USB 2.0 (host, high-speed), USB 3.0 (host, super speed), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Unterstützte OS (std.)	Windows Server® 2016, 2019, 2022, 2025 Windows® 10, 11 | Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13, 14, 15
Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Druckprotokolle	LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (E-Mail-Ausdruck), HTTP, FTP für den Download von Dateien, IPP, SMB, WSD
PDL (std.)	PCL 6 Emulation, Adobe® PostScript®3™
Verfügbare Schriften	80 Schriftarten für PCL 139 Schriftarten für Adobe® PostScript®3™

WLAN

Eingehaltene Norm	IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Zugriffsmodus	Infrastrukturmodus, Software AP Modus
Sicherheit	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2/WPA3-mixed PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP

Netzwerkscanner

Scan-Geschwindigkeit*[4] (max.)	einseitig	doppelseitig
BP-C533WR/BP-C542WD	65 ipm	130 ipm
BP-C533WR	40 ipm	18 ipm
Scan-Methode	Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)	
Auflösung (max.)		
Push-Scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi	
Pull-Scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 bis 9.600 dpi über Benutzereinstellungen	
Dateiformate	TIFF, PDF, PDF/A-1a*[5], PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF*[6], JPEG, XPS, durchsuchbare PDFe*[5], Microsoft® Office*[5] (pptx, xlsx, docx), Text (UTF-8)*[5], Rich Text (RTF)*[5]	
Scan-Ziele	Desktop, FTP-Server, Scan-to-E-Mail, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher	

Kopierer

Original-Papiergröße (max.)	A4	
Erstkopiezeit*[7]	Farbe	SW
BP-C533WR	7,4 Sek.	6,3 Sek.
BP-C533WD	6,7 Sek.	5,5 Sek.
BP-C542WD	6,5 Sek.	5,3 Sek.
Fortlaufendes Kopieren (max.)	9.999	
Druckauflösung		
Scannen	600 x 600 dpi	
Abstufungen	256	
Zoombereich	25–400 % in 1 %-Schritten	
Voreinstellungen	10 (5 Verkleinerungen / 5 Vergrößerungen)	

Fax

Kompressionsverfahren	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3
Übermittlungszeit*[8]	2 Sek.
Modemgeschwindigkeit	33.600–2.400 bps mit automatischem Fallback
Aufzeichnungsbreite	A4–A5
Speicher	4 GB (integriert)

Tonerlaufzeiten (bei 5% Deckung)

Schwarz	24.000 Seiten A4
Cyan/Magenta/Yellow	8.000 Seiten A4

www.blauer-engel.de/uz219
- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig

Stand: 05/25, Update: 08/26 | D30 DB BP-C533WR_C533WD_C542WD

Hinweise *[1] Zufuhr über lange Kante. *[2] Bei Bei A5-Papier nur Zufuhr über kurze Kante. *[3] Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren *[4] Basierend auf der Sharp A4-Standardtabelle. Nutzung der Werks-Standardeinstellungen bei ausgeschalteter automatischer Farbauswahl. Die Scangeschwindigkeit kann je nach Art des Dokuments und der Scan-Einstellungen variieren. *[5] Für BP-C533WR ist opt. MX-EB20 erforderlich. *[6] Für BP-C533WR ist opt. MX-EB19 erforderlich. *[7] Zufuhr der A4-Blätter aus der ersten Papierkassette, vom Vorlagenglas, ohne autom. Farbwahl und autom. Farbmodus, MFP in voller Bereitschaft. Abweichungen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen möglich. *[8] Basierend auf der Sharp-Standardgrafik mit ca. 700 Zeichen bei Standardauflösung im Super G3 Modus, 33,600 bps, JBIG Komprimierung. | Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. | Microsoft, Windows Server und Windows sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation im Verzeichnis USA und/oder andere Länder. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED. in Japan und anderen Ländern. Gmail und Android sind Marken von Google LLC. Mac ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. PCL ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. DirectOffice ist eine Marke von CSR Imaging US, LP, registriert in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Firmennamen, Produktnamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. | ©Sharp Corporation. Alle Marken anerkannt. E&O

SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH
Industriestraße 180, D-50999 Köln, Tel.: +49 2236 323 100, www.sharp.de