


55" Videowall Display

# Sharp/NEC UN552S

Videowalls für eine maximale visuelle Wirkung und  
brillante Qualität in einzigartiger Größe

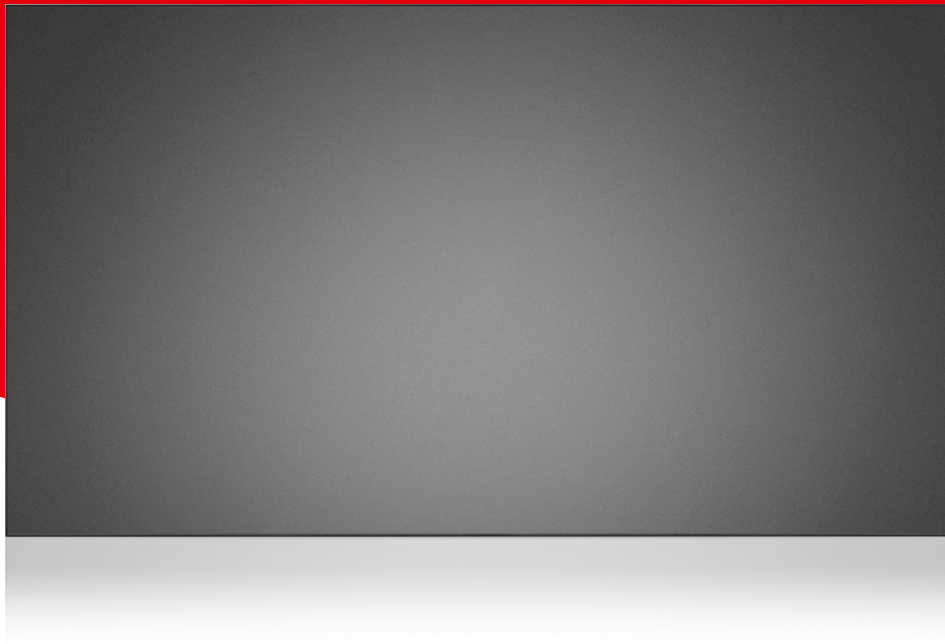

- Für die anspruchendsten und kreativsten visuellen Erlebnisse bietet das 55" (140 cm) große Videowand-Display UN552S eine noch bessere Bildqualität und eine noch unkompliziertere Installation.
- Was Installation und Betrieb so einfach macht, sind leistungsstarke Kalibrierungsmöglichkeiten, die während der gesamten Nutzungsdauer des Displays für eine hervorragende Bildqualität sorgen.
- Die aneinander grenzenden Rahmen haben eine Breite von lediglich 0,88 mm und es weckt den Eindruck einer einheitlichen, ausgedehnten Videowandfläche mit praktisch nicht wahrnehmbaren Unterbrechungen.
- Die Bildschirmhelligkeit von 700 cd/m<sup>2</sup> und eine Antireflexbeschichtung sorgen selbst in sehr hellen Umgebungen für eine perfekte Erkennbarkeit der Inhalte ohne störende Spiegelungen.
- Mit diesen großen, modular aufgebauten Displays in verschiedenen Formen und Gestaltungsformaten werden Ihre Botschaften wahrgenommen.
- Unkomplizierte Installation – Nutzen Sie Auto TileMatrix und vorkonfigurierte Kalibrierungsmöglichkeiten, um Ihr Videowand-Display mühelos einzurichten.
- Verbesserte Bildqualität – erweiterte Einstellungen für alle relevanten optischen Parameter zur vollständigen Steuerung von Helligkeit, Farbe, Gamma und Uniformität mittels SpectraView Engine.
- Betriebssicherheit und Langlebigkeit von Videowänden – Mithilfe des einzigartigen Wärmemanagementsystems von NEC können Anwender die Temperatur im Inneren des Displays überwachen und regeln.
- Lebensechte und homogene Farben – Dank des IPS-Panels – der besten Technologie, wenn es um eine homogene Farbwiedergabe geht – dürfen Sie sich auf lebensecht wirkende Bilder freuen.
- Intelligente Medienintegration – Nahtlose Einbindung von Medienquellen Ihrer Wahl in das Videowand-Display.

# Technische Daten

## DISPLAY

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bildschirmtechnologie              | S-IPS with Direct LED backlights                            |
| Native Auflösung (Pixel)           | 1920 x 1080                                                 |
| Diagonale (Zoll / cm)              | 55 / 138.8                                                  |
| Seitenverhältnis                   | 16:9                                                        |
| Hintergrundbeleuchtungstechnologie | Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung                           |
| Helligkeit (cd/m2)                 | 700                                                         |
| Kontrastverhältnis                 | > 1700:1                                                    |
| Reaktionszeit [ms]                 | 8                                                           |
| Pixelabstand (mm H/V)              | 0.630                                                       |
| Betrachtungswinkel (H/V) 0 CR> 10  | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Haze Level [%]                     | Pro                                                         |

## STROMVERSORUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.) | 420        |
| Betriebstemperatur (oC)              | 0 to 40    |
| Storage Temperature [°C]             | -20 bis 60 |
| Feuchtigkeit (%)                     | 20 to 80   |
| Storage Humidity [%]                 | 10 bis 90  |

## INSTALLATION

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Querformat                              | •                   |
| Hochformat                              | •                   |
| Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm) | 4; 400 x 400 (FDMI) |

## KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| HDMI                          | 1 |
| DisplayPort                   | 1 |
| Audio/Kopfhörer 3,5-mm-Buchse | 1 |

## ZUBEHÖR

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Shipping Content     | Display; DisplayPort-Kabel; HDMI-Kabel; LAN-Kabel (RJ45); Netzkabel |
| Fernbedienungssender | Yes                                                                 |
| Netzkabel            | Yes                                                                 |
| Befestigungskonsole  | Optional                                                            |
| Tischstativ          | Optional                                                            |

## ECKWERTE

|                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert)          | •                                               |
| Begrenzte Herstellergarantie (in Jahren). | 3                                               |
| Computereingang – Plug and Play           | •                                               |
| Gehäusefarbe                              | Schwarz                                         |
| Colour Versions                           | Schwarze Frontblende, schwarze Gehäuserückseite |
| Temperaturfühler                          | •                                               |

## MAßE UND GEWICHTE

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Produktabmessungen (B/H/T) mm   | 1,210.5 x 681.2 x 98.6 |
| Produktgewicht ohne Stativ (kg) | 25.8                   |

## KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

|                     |   |
|---------------------|---|
| HDMI                | 2 |
| DVI-D               | 1 |
| DisplayPort         | 2 |
| VGA                 | 1 |
| Composite           | 1 |
| Audio 3,5-mm-Buchse | 2 |

## KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

|                |   |
|----------------|---|
| RS232C Eingang | 1 |
| LAN-Anschluss  | 1 |
| USB            | 5 |

