

# NEC MultiSync® E464

Номер заказа: 60003485

NEC LCD 46" Large Format Display

Для доступных приложений Digital Signage с впечатляющим исполнением экрана, модель MultiSync® E464 оснащена современной прямой светодиодной подсветкой, что обеспечивает ультратонкий дизайн, легкий вес и очень низкий расход электроэнергии.

Данный дисплей подходит для легкой установки в помещениях розничной торговли, местах досуга и музеях, гостиницах, образовательных учреждениях и конференционных залах с невысокими требованиями к яркости и режимом работы 12/7.

## УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

### Сокращение установочных и эксплуатационных затрат -

оснащенный светодиодной подсветкой дисплей является энергоэффективным благодаря низкому расходу электроэнергии, длительному периоду службы подсветки и легкому дизайну, обеспечивающему простоту и удобство транспортировки, закрепления и интегрирования. В сочетании с дистанционным техническим обслуживанием это обеспечивает очень низкую общую стоимость владения.


**Тонкий дизайн и встроенные динамики** - эстетический дизайн радует глаз и обеспечивает простую установку без лишних затрат.

**Перспективные возможности соединения** - оснащен различными стандартными входами для цифрового и аналогового сигналов, что обеспечивает гибкое интегрирование в инфраструктуры AV.



## ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- **3 входа HDMI** - Возможно использование дисплея для презентаций с использованием различных источников, например, телевизионного ресивера, медиа плеера и ПК. Данная характеристика обеспечивает очень гибкую эксплуатацию дисплея.
- **Цифровой аудио-выход** - Обязателен для большого количества установок, так как аналоговые аудио-выходы часто создают помехи.
- **RS232** - Дисплеи больших или удаленных установок могут легко обслуживаться и проверяться дистанционно, что сокращает затраты и объем работ.
- **Светодиодная подсветка** для более компактного дизайна и сокращения расхода электроэнергии.

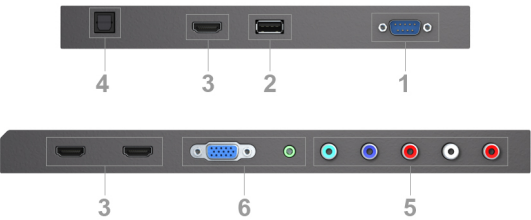

- 1. Вход RS232C
- 2. USB
- 3. Вход HDMI
- 4. Выход SPDIF (оптическое волокно)
- 5. Компонентный/Композитный + Audio
- 6. Вход для ПК/D-sub + Audio

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

USB-Viewer для JPEG, Аудио-настройки с эквалайзером, Режим цветовой температуры, Совместимость с Mac и Windows, Экономичный режим показа изображения



Экологические стандарты    EnergyStar 6.0

| Technical Specification NEC MultiSync® E464           |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ДИСПЛЕЙ</b>                                        |                                                                                                          |
| Тип панели                                            | Технология S-PVA с краевой светодиодной подсветкой                                                       |
| Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]                   | 1 018 x 573                                                                                              |
| Размер экрана [дюймы/см]                              | 46 / 117                                                                                                 |
| Соотношение сторон                                    | 16:9                                                                                                     |
| Яркость (транспортровка) [кд/м.]                      | 350                                                                                                      |
| Контрастность (тип. значение)                         | 3000:1                                                                                                   |
| Угол обзора [°]                                       | 176 по горизонтали / 176 по вертикали (тип. значение при контрастности 20:1)                             |
| Время отклика (тип. значение) [мс]                    | 6,5 (от серого к серому)                                                                                 |
| Частота регенерации изображения [Гц]                  | 60                                                                                                       |
| <b>СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ</b>                         |                                                                                                          |
| Частота строчной развертки [КГц]                      | 31 - 83 (аналоговый и цифровой)                                                                          |
| <b>РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ</b>                        |                                                                                                          |
| Родное разрешение                                     | 1920 x 1080 при 60 Гц                                                                                    |
| Поддержка цифровых и аналоговых входных сигналов (ПК) | 1920 x 1080; 1366 x 786; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480             |
| Supported on digital inputs (Video)                   | 1920 x 1080i (60Hz); 1920 x 1080p (60/30/24Hz); 1280 x 720p (60Hz); 720 x 480i (60Hz); 720 x 480p (60Hz) |
| <b>ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ</b>                        |                                                                                                          |
| Видеовход аналоговый                                  | 1 x Dsub 15-контактный; Композитный (RCA); Компонентный (RCA)                                            |
| Видеовход цифровой                                    | 3 x HDMI                                                                                                 |
| Аудиовход цифровой                                    | 3 x HDMI                                                                                                 |
| Выход аудио цифровой                                  | 1 x SPDIF                                                                                                |
| Дистанционное управление                              | RS-232C (9 pin D-Sub) Вход; Remote Control IR                                                            |
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ</b>                                  |                                                                                                          |
| Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]     | 100 (макс.)                                                                                              |
| Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]        | < 0,5 (ожидающий режим ECO)                                                                              |
| Управление питанием                                   | VESA DPMS                                                                                                |
| <b>ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ</b>                                |                                                                                                          |
| Внешняя температура (рабочая) [°C]                    | +0 до +40                                                                                                |
| Влажность (рабочая) [%]                               | 10 до 80                                                                                                 |
| Уровень влажности при хранении [%]                    | 5 до 85                                                                                                  |
| Температура хранения [°C]                             | -10 до +60                                                                                               |
| <b>МЕХАНИЧЕСКИЙ</b>                                   |                                                                                                          |
| Размеры (Ш x В x Г) [мм]                              | Без подставки: 1 046 x 623 x 63 (глубина посередине 37)                                                  |
| Вес [кг]                                              | без подставки 13,8                                                                                       |
| Ширина рамки [мм]                                     | 32,4 (снизу); 9,9 (слева, справа и сверху)                                                               |
| Крепление VESA [мм]                                   | 400 x 400 (FDMI); 4 отверстие; M6                                                                        |
| <b>ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЦИИ</b>                                |                                                                                                          |
| Аксессуары                                            | Тележка (PDMHM-L); Настенное крепление (PDW S 32-55L, PDW T M L)                                         |
| <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ</b>                         |                                                                                                          |
| Цветовое исполнение                                   | Черная передняя рамка, Черная задняя крышка                                                              |
| Безопасность и эргономика                             | C-tick; CE; Energy Star 6.0; FCC Класс B; PSB; UL/C-UL or CSA; RoHS                                      |
| Аудио                                                 | Встроенные колонки (10 W + 10 W)                                                                         |
| Комплект поставки                                     | Подставка; Дисплей; VGA кабель; Кабель питания; Дистанционное управление                                 |
| Гарантия                                              | 3 года гарантии включая лампы подсветки                                                                  |