

NEC MultiSync® V321

Numer porządkowy: 60002914, 60003004 (BK)

NEC LCD 32" Public Display

Monitory Public Display NEC MultiSync® serii V. Ta linia produktów jest przeznaczona dla klientów oczekujących wysokiej niezawodności i dużej trwałości, chcących uzyskać dobrą jakość za dobrą cenę. Dzięki interfejsowi LAN do monitorowania i sterowania oraz interfejsowi HDMI ten produkt jest naprawdę bogaty w funkcje.

To idealne rozwiązanie do zastosowań informacyjno-reklamowych w handlu (retail signage), jak również do zastosowania w salach konferencyjnych, przy wideokonferencjach oraz w innych warunkach niewymagających pracy 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

GŁÓWNE ZALETY

Digital Signage - ułatwione, dzięki oprogramowaniu NEC Digital Signage Software.

Najnowsze standardy interfejsów - umożliwiają odbiór najnowszych sygnałów i podłączenie najnowszych urządzeń.

Monitory NEC Public Display - zaprojektowane do spełnienia wymagań środowiskowych poprzez zmniejszenie zużycia energii i ilości odpadów.

Produkty V-series - zaprojektowane aby trwać i działać bez usterek. Najlepsze w swojej klasie funkcje sterowania i nadzoru.


Dobra struktura menu ekranowego i intuicyjna obsługa - zmniejszają koszty instalacji, a co za tym idzie całkowite koszty dla właściciela.

Łatwość instalacji i obsługi - darmowe oprogramowanie zarządzające siecią LAN dla jednostki centralnej, łatwa i tania konserwacja i sterowanie. Automatyczne alarmowe wiadomości e-mail zawiadamiają użytkownika o wystąpieniu problemu.



NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

- **HDMI** Kombinacja tego złącza z interfejsem LAN przeznaczonym do sterowania ekranem stanowi wyjątkowe rozwiązanie w monitorach Public Display i gwarantuje zgodność z technologiami przyszłości.
- **WYSOKA SPRAWNOŚĆ PRODUKTU ORAZ UŻYCIĘ WYSOKIEJ JAKOŚCI SKŁADNIKÓW** pozwoliły na zminimalizowanie zużycia energii. Stopki są elementem opcjonalnym, a podręcznik użytkownika zamieszczono na płycie CD, aby ograniczyć do minimum ilość odpadów.
- **DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO SYGNAŁÓW CYFROWYCH** Seria V jest dostarczana z darmowym programem do zastosowań Digital Signage. Program można pobrać bezpłatnie.
- **TEMPERATURA WEWNĄTRZ MONITORA** Dostępność w menu OSD informacji o temperaturze wewnątrz produktu oraz kontrola użytkownika nad wentylatorami to funkcje wyróżniające serię V monitorów NEC i gwarantujące niezrównaną niezawodność. W razie mało prawdopodobnego wystąpienia problemu monitory mogą wysyłać alarmowe wiadomości e-mail za pośrednictwem darmowego oprogramowania NEC LAN.

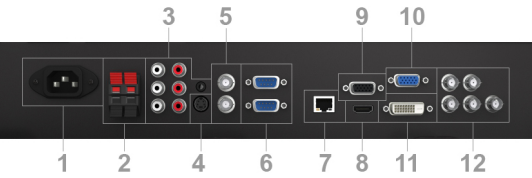

- 1. Power (AC in)
- 2. External speaker
- 3. Audio in / out
- 4. S- Video in
- 5. Video in / out Composite
- 6. External Control RS-232 in / out
- 7. LAN (RJ-45)
- 8. HDMI
- 9. RGB out
- 10. RGB in
- 11. DVI in (DVI-D)
- 12. RGB / HV in Component

CECHY SPECJALNE

Czujnik temperatury z możliwością odczytu wartości w menu OSD, Możliwość integracji z szybą ochronną, System ochrony przez przegrzaniem z programowalnymi wentylatorami



Materiały ekologiczne Opcjonalne nóżki

Normy ekologiczne Energy Star 5.0; Zgodność z ErP

Dane techniczne NEC MultiSync® V321	
WYŚWIETLACZ	
Rodzaj panelu	S-PVA
Użyteczna powierzchnia [cale/cm]	697.7 x 392.3
Wielkość ekranu [cale/cm]	31.5 / 80
Rozmiar płamki [mm]	0.511
Jasność (przy wysyłce) [cd/m²]	450
Kontrast	3000:1
Kąty widzenia [°]	178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)
Ilość kolorów [Mln]	16.77
Czas reakcji [ms]	8 (grey-to-grey)
CZĘSTOTLIWOŚĆ SYNCHRONIZACJI	
Częstotliwość pozioma [kHz]	31,5 - 91,1 (cyfrowa i analogowa)
Częstotliwość pionowa [Hz]	50 - 85
ROZDZIELCZOŚĆ	
Rozdzielczość natywna	1366 x 768 przy 60 Hz
Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC)	1366 x 768; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 832 x 624
MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA	
Wejścia wideo analogowe	1 x D-sub 15 pin; 1 x S-Video; Component (BNC); Composite (BNC); RGBHV (BNC)
Wejścia wideo cyfrowe	1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI
Wejścia audio analogowe	2 x Cinch (RCA); 1 x 3,5 mm jack
Wyjścia wideo analogowe	1 x D-sub 15 pin; 1 x BNC composite out
Funkcje pilota	LAN; RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output; D-sub 15 and DVI-D (DDC/Ci); Remote Control IR
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
Pobór mocy [W]	75 (typ.); 125 (maks.)
Tryb Power Save [W]	< 2
Zarządzanie energią	VESA DPMS
Zasilanie	100-120 V/220-240 V; 1.4 A/0.6 A; Zintegrowany zasilacz
WARUNKI OTOCZENIA	
Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]	Operation Temperature: +5 to +40 Landscape +5 to +35 Portrait
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]	20 to 80
PARAMETRY MECHANICZNE	
Wymiary [mm]	Bez nóżek: 789 x 476,3 x 133
Waga [kg]	Bez nóżek: 14,3
Szerokość ramki [mm]	44,2 (lewa/prawa); 40,5 (góra/dół)
Mocowanie VESA [mm]	400 x 200 (FDMI); 12 holes / 100 mm spacing
DOSTĘPNE OPCJE	
Wall Mounts	Optional: PDW 32-70 L
Nóżki	Opcjonalnie
DODATKOWE FUNKCJE	
Wersje kolorystyczne	Czarna ramka ekranu, czarna obudowa
Bezpieczeństwo i ergonomia	CE; EuP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC Class B; UL/C-UL or CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Plug and Play	VESA DDC2B
Głośniki	Opcjonalnie (7 W + 7 W)
Zawartość opakowania	Monitor; Kabel zasilający; Pilot (IR); Płyta CD (Podręczniki użytkownika/instrukcje)
Gwarancja	Kabel Sygnałowy: VGA - VGA 3 lata (w tym na podświetlenie ekranu)
TV I WIDEO	
Obsługiwane standardy TV (bez tunera)	NTSC; PAL; SECAM
Tryby wideo (bez tunera)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 and 60 Hz); 2 x 1080i (50 and 60 Hz)