
4.8 mm Outdoor LED Module

NEC LED LiFT-L048Se (4.8 mm Outdoor)



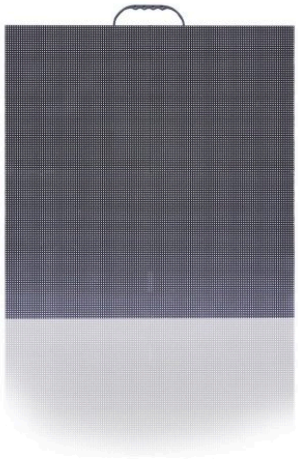

LED LiFT – Intelligente Displaylösungen für eine brillantere Welt

Überzeugen Sie Ihr Publikum mit hochauflösenden Bildern. Die LED LiFT-Module für den Außenbereich vereinen sorgfältig durchdachte Technik und Mechanik. Vor Umwelteinflüssen geschützt, werden Ihre Inhalte selbst bei widrigen Witterungsbedingungen hervorragend präsentiert. Darüber hinaus sind die Module hell genug, Ihre Botschaften auch an schönen Sonnentagen bei Ihren Kunden ankommen zu lassen. Die Wartung war noch nie so unkompliziert: Wird ein Upgrade auf höhere Auflösungen gewünscht, müssen einfach nur die bei laufendem Betrieb wechselbaren Magnet-Pixelkarten ausgetauscht werden. Unser Support steht Ihnen ab der Entwurfs- bzw. Planungsphase und auch nach der Installation mit Rat und Tat zur Seite. Wir sorgen dafür, dass Sie eine genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung erhalten, damit Sie sich auf das Wichtigste konzentrieren können – auf Ihre Geschäfte.

Vorteile

Unkomplizierte Wartung – rascher Zugriff - sowohl über die frontseitigen magnetischen Pixelkarten als auch über die Rückseite.

Qualitätsprodukt – ein in Deutschland entwickeltes und geprüftes Direct View LED höchster Qualität.

Investitionssicherheit – dank der intelligent konstruierten Gehäuse ist ein Upgrade auf höhere Auflösungen möglich.

Specifications

Produktinformation

Produktbezeichnung
NEC LED LiFT-L048Se (4.8 mm Outdoor)

Produktgruppe
4.8 mm Outdoor LED Module

Artikelnummer
60004287

Display

Pixel-Konfiguration
3-in-1-SMD (schwarz)

LED type
SMD

Pixelabstand [mm]
4,8

Kontrastverhältnis (typ.)
3000:1

Betrachtungswinkel [°]
140 horizontal / 140 vertikal

Leuchtstärke (max.) [cd/m²]
5000

Dimmung
256 Stufe

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Farbverarbeitung
16 Bit

Farben [Billionen]
281 trillion

LED Driving Method
1/6 dynamic scan

Bildfrequenz [Hz]
60 fps

Farbtemperatur [K]
3200 - 9300

Bildschirmauflösung

Pixelzahl pro m²
43264

Pixelauflösung pro Modul [dot]
104 x 104

Konnektivität

Digitaler Eingang (via Controller)
DVI

Elektrisch

Stromverbrauch typ. [W]
245 per m² (normal use)

Stromverbrauch max. [W]
700 per m²

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur [°C]
-20 bis 40

Betriebsfeuchtigkeit [%]
10 bis 90

Mechanisch

Abmessungen (B x H x T) [mm] pro Modul
500 x 500 x 78

Gewicht [kg]
36 per sqm

Zertifizierungen

Sicherheit und Ergonomie
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Zusätzliche Funktionen

Manufacturer
S[quadrat]

Serviceability
Front and Rear Service

IP-Klasse
IP65

Garantie
2 Jahre



CE



FCC Class A



RoHS

Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 24.09.2026